Panneaux de raccordement à encliquetage coulissant LANmark-OF


PANNEAU DE RACCORDEMENT HYBRIDE LANMARK À ENCLIQUETAGE ET COULISSANT, NOIR

Aginode Ref: N439.4SNB-H

- Panneau de brassage hybride pour connecteurs Snap-In en cuivre et adaptateurs Snap-In pour fibre optique
- Densité fibre optique : jusqu'à 6 adaptateurs DSC ou 12 adaptateurs DLC LANmark Snap-In

Densité cuivre : jusqu'à 12 connecteurs cuivre LANmark Snap-In blindés ou non blindés

- Mécanisme de mise à la terre avec système exclusif Auto-Connect Earthing pour le cuivre
- Système de serre-câbles pour la décharge de traction des câbles en cuivre
- Optimisé pour l'installation de câbles terminés par des pigtails ou pour les pré-raccordements
- Plateau coulissant avec 3 positions de verrouillage différentes
- Espace d'étiquetage au-dessus des adaptateurs/connecteurs Snap-In

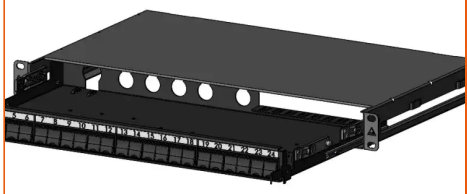

STANDARDS

IEC 811-5-1

Le panneau de raccordement hybride LANmark peut accueillir à la fois des connecteurs LANmark en cuivre de type « Snap-In » et des adaptateurs LANmark-OF de type « Snap-In ». Le côté droit du panneau est conçu pour accueillir 12 connecteurs LANmark en cuivre de type « Snap-In », blindés ou non. Le côté gauche peut accueillir jusqu'à 12 adaptateurs DLC ou 6 adaptateurs DSC LANmark-OF Snap-In.

Cuivre

Le panneau hybride est conçu pour accueillir n'importe quel connecteur Snap-In de la gamme de produits LANmark en cuivre : LANmark-7A, LANmark-7, LANmark-6A, LANmark-6 et LANmark-5.

Ce panneau est doté d'un système de connexion exclusif permettant de fixer le connecteur dans le panneau et d'offrir un moyen simple de mettre à la terre les connecteurs blindés afin de faciliter l'installation. La mise à la terre du panneau est assurée par une fonctionnalité unique « Auto-Connect » qui rend superflue l'utilisation de conducteurs de liaison individuels.

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

La partie arrière droite du panneau est dotée de fentes en « T » permettant de soulager la traction des câbles à l'aide d'attaches, afin de protéger les extrémités des connecteurs contre les forces de traction. Un sachet de 25 attaches en nylon est fourni avec chaque panneau.

Fibre

La conception hybride unique du panneau de brassage Aginode permet d'accueillir jusqu'à 12 adaptateurs DLC ou 6 adaptateurs DSC à encliqueter. Ces adaptateurs à encliqueter sont disponibles en version multimode (bleu aqua), monomode (bleu) et monomode (vert) pour APC. Les adaptateurs se commandent séparément.

Plusieurs câbles à fibre optique peuvent être fixés à l'arrière du plateau à l'aide de presse-étoupes ou d'attaches de câbles. Il y a 5 emplacements d'un diamètre de 20 mm et 1 emplacement d'un diamètre de 25 mm.

Les panneaux permettent plusieurs méthodes de raccordement des câbles à fibres optiques : le raccordement à l'aide de connecteurs anaérobies ou l'épissure avec des pigtails sont possibles, tout comme les pré-raccordements LANmark-OF.

À l'intérieur du panneau de raccordement, les cassettes d'épissure suivantes peuvent être installées :

- N890.095 : Cassette d'épissure LANmark-OF avec protecteurs thermorétractables, petite taille
- N890.096 : Cassette d'épissure LANmark-OF avec protections en aluminium, petite taille
- N890.097 : Couvercle pour cassette d'épissure LANmark-OF, petit format

Le panneau de raccordement est optimisé pour l'installation des pré-raccords LANmark-OF SC/LC. Les presse-câbles des pré-raccords permettent une fixation rapide et solide des câbles dans les 5 emplacements d'un diamètre de 20 mm.

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Caractéristiques générales

Le panneau de brassage est conçu pour les baies standard de 19 pouces, a une hauteur de 1U et est entièrement peint en noir.

Les ports sont numérotés de « 1 » à « 24 » sur une barre blanche située au-dessus des adaptateurs/connecteurs à encliqueter.

Lorsque le panneau est installé dans un rack, la distance entre la montante du rack et l'arrière du panneau est de 269 mm. Le plan des adaptateurs est en retrait de 13 mm par rapport à la montante du rack. En position de raccordement, le plan des adaptateurs se trouve à 74 mm devant la montante du rack.

Le plateau coulissant nouvellement développé est désormais équipé de loquets en plastique.

Grâce à ces loquets, les plateaux du panneau peuvent être verrouillés dans 3 positions différentes :

- La position opérationnelle, lorsque le plateau est entièrement inséré dans le châssis
- La position de raccordement, qui permet de faire glisser le plateau vers l’avant de 87 mm afin de faciliter les raccordements dans les zones encombrées
- La position de sécurité et de maintenance : une butée supplémentaire avant le retrait complet du plateau du châssis

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Panneau de raccordement hybride LANmark à encliquetage et coulissant, noir

Caractéristiques

Caractéristiques dimensionnelles	
Largeur	19 inches
Profondeur	280 mm
Unité de hauteur	1 U

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.