

Riser - Microbundle cables Cca

MB-CCA LSZH 24X6SM G657A2 SP1893

Aginode Ref: 10567581

Câble multi micro-gaines extractibles jusqu'à 144 fibres

Ce câble multi micro-gaines est conçu pour des installations intérieures et offre une possibilité d'extraction en colonne montante.

Ce câble offre une très bonne tenue au feu et également une large plage de température de fonctionnement.

Construction

Ces câbles ont une structure du type à renforts FRP logés dans la gaine et contiennent un maximum de 24 micro-gaines. Ils sont disponibles en modularité 6.

L'extraction des modules est possible jusqu'à 6m.

Type de fibres



Ces câbles sont disponibles en fibres monomodes et multimodes.

Performances techniques

Les performances du câble multi micro-gaines sont indiquées dans les tableaux suivants.

Informations complémentaires

Ce câble est fourni en standard avec une gaine de couleur ivoire, d'autres couleurs sont également disponibles. Une exposition prolongée aux UV de ces autres couleurs peut entraîner, à terme, un palissement de la teinte initiale de la gaine.

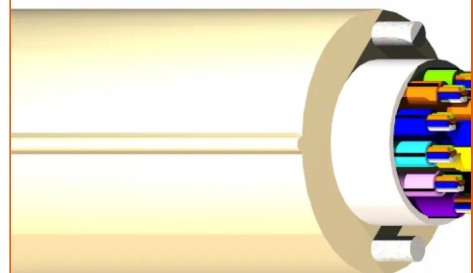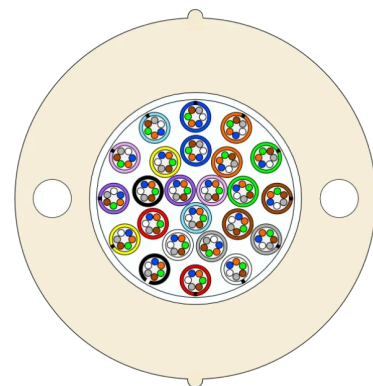

STANDARDS

EN 50399
IEC 60332-1
IEC 60332-3
IEC 60754-1
IEC 60794
IEC 61034

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Euroclasse

Cca s1a d0 a1

* LSZH : Low Smoke Zero Halogen. Ce câble intérieur/extérieur a un faible dégagement de fumée et est sans halogène.

MB-Cca LSZH 24x6SM G657A2 SP1893

Caractéristiques

Caractéristiques de construction

| | |
|-------------------------|---|
| Couleur | Ivoire |
| Type de fibres optiques | SM (G657.A2) |
| Gaine extérieure | Faible dégagement de fumée et sans halogène |
| Sans halogène | IEC 60754-1 |
| Sans métal | Yes |
| Porteur central | Embedded FRP |
| Type de construction | Multibundle |

Caractéristiques dimensionnelles

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Nombre de tubes | 24 |
| Masse approximative | 103 kg/km |
| Nombre de fibres optiques | 144 |
| Diamètre des câbles, plage | ... mm |
| Nombre de fibres optiques, plage | ... |
| Diamètre externe nominal (mm) | 12.2 mm |

Caractéristiques mécaniques

| | |
|--|---------------------|
| Résistance mécanique aux chocs | 10 impacts of 1 N.m |
| Tension permanente maximale | 0.2 kN |
| Résistance à l'écrasement (IEC 794-1-E3) | 150 N/cm |
| Tension maximale à l'installation | 650 N |

Caractéristiques d'utilisation

| | |
|---|-------------|
| Température ambiante d'utilisation, plage | -20...60 °C |
| Rayon de courbure minimum en utilisation statique | 150 mm |
| Non propageur de la flamme | IEC 60332-1 |
| Densité de fumée dégagée | IEC 61034-2 |
| Température de stockage, plage | -40...60 °C |
| Type d'installation | Intérieur |
| Température ambiante d'installation, plage | 0...40 °C |

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Déclaration de performance

MB-Cca LSZH 24x6SM G657A2 SP1893 pdf — 118.92 Ko [Téléchargement](#) ↓

Information de livraison

Standard Marking

Aginode - FIBRE OPTIC CABLE - MB-C LSZH Cca s1 d0 a1 SPXXXX - XXxYY - FB - TN - metric

XX = Fibre Count

YY = Fibre Type

FB = Frameries, Belgium (manufacturing place)

NT = Numéro de traçabilité