
essential-OF TB LSZH 2-24C - Région APAC

ESSENTIAL-OF, CÂBLE À GAINE SERRÉE, LSZH, MONOMODE, G.652.D, 4 CONDUCTEURS, JAUNE

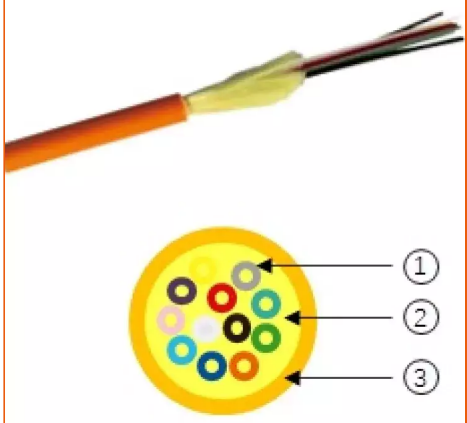

Aginode Ref: N274.TBIN04Y

Câbles à fibres optiques à gaine serrée

- Câble d'intérieur conçu pour une installation en dorsale/horizontale
- Disponible en OM3 et monomode G.652.D
- Gaine extérieure à faible émission de fumée et sans halogène (LSZH)

Description et utilisation

Le câble à fibres optiques d'intérieur Essential-OF TB est conçu pour les applications en intérieur, en particulier dans le bâtiment. Ce câble à fibres optiques comporte des fibres à gaine serrée de 900 µm. Il est recouvert de fils d'aramide et sa gaine extérieure est en LSZH, offrant une bonne résistance au feu. L'Essential-OF TB est disponible en version OM3 insensible à la courbure et en monomode G.652.D.

Ce câble à fibres optiques présente une structure sèche adaptée à une installation horizontale ou verticale. Il répond aux exigences de protection incendie en intérieur et peut être installé dans des gaines.

• Peut être installé aussi bien verticalement qu'horizontalement

• Compatible avec les fibres multimodes et monomodes standard

• Gaine LSZH

• Fibre à gainage serré

Construction

Légende accompagnant le schéma en coupe du câble OF à 2-24 fibres :

1. Fibre à enveloppe serrée de 900 µm
2. Fil d'aramide
3. Matériaux de la gaine LSZH

STANDARDS

ANSI/TIA-568-C.3
IEC 60332-1
IEC 60332-3-24 Cat.C
IEC 60793-2-10
ISO/IEC 11801

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Essential-OF, câble à gaine serrée, LSZH, monomode, G.652.D, 4 conducteurs, JAUNE

Caractéristiques

Caractéristiques de construction	
Type de fibres optiques	SM (G.652D)
Couleur	Jaune
Caractéristiques dimensionnelles	
Nombre de fibres optiques	4
Diamètre extérieur	4.5 mm
Caractéristiques mécaniques	
Résistance mécanique aux chocs (IEC 60794-1-E4)	100 impacts of 1 N.m
Maximum pulling force (IEC 60794-1-2-E1)	440 N
Crush resistance (IEC 60794-1-E3)	1000 N/100mm
Caractéristiques d'utilisation	
Température ambiante d'installation, plage	0...40 °C
Température de stockage, plage	-20...60 °C
Température ambiante d'utilisation, plage	-20...60 °C
Rayon de courbure minimum en utilisation dynamique	90.0 mm
Rayon de courbure minimum en utilisation statique	45 mm

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.