
LANmark-OF MG, pour usage intérieur/extérieur, LSZH, 48 à 96 cœurs, région APAC

LANMARK-OF MG LSZH 48 CŒURS OM4 NOIR – RÉGION APAC

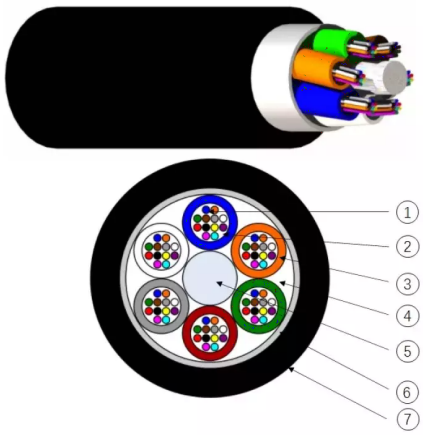

Aginode Ref: N177.757

Convient à une installation en intérieur comme en extérieur

- Tube rempli de gel
- Disponible pour les fibres multimodes et monomodes
- Gaine extérieure à faible émission de fumée et sans halogène (LSZH)

Description et utilisation

Le câble à fibre optique Aginode LANmark-OF MG est conçu pour des applications universelles en intérieur et en extérieur. Il se compose d'une structure à tubes multiples entourée de fils de verre étanches et d'une gaine LSZH. L'étanchéité du câble est assurée par le gel présent dans les tubes et par les fils de verre étanches. Les fils de verre assurent également une protection de base contre les rongeurs. Le câble peut être installé à l'intérieur comme à l'extérieur, dans une gaine. Il est disponible en versions monomode et multimode.

Construction

Légende accompagnant le schéma en coupe transversale :

1. Fibres optiques (250 µm)
2. Remplissage de gel étanche
3. Tube à fibres en vrac
4. Fil de verre étanche
5. Noyau de renfort central en PRF
6. Fil imperméable
7. Gaine extérieure LSZH avec additif résistant aux UV

STANDARDS

ANSI/TIA-568-C.3
IEC 60332-1
IEC 60332-3 Cat.C
IEC 60793-2-10
ISO/IEC 11801

Caractéristiques

- Ignifuge (IEC 60332-1) et résistant au feu (IEC 60332-3-24)
- Conçu pour une terminaison par épissure
- Conception à tubes multiples
- Élément de rigidité central
- Structure étanche et résistante aux UV
- Disponible en fibre multimode et monomode
- Disponible de 48 à 96 fibres

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-OF MG LSZH 48 cœurs OM4 Noir – Région APAC

Caractéristiques

Caractéristiques de construction	
Type de fibres optiques	OM4 50/125
Gaine extérieure	Faible dégagement de fumée et sans halogène
Couleur de la gaine	Noir
Caractéristiques dimensionnelles	
Nombre de fibres optiques	48
Diamètre extérieur	11.7 mm
Caractéristiques mécaniques	
Résistance mécanique aux chocs (IEC 60794-1-E4)	100 impacts of 3N.m
Maximum pulling force (IEC 60794-1-2-E1)	2000 N
Crush resistance (IEC 60794-1-E3)	2000 N/100mm
Caractéristiques d'utilisation	
Température de stockage, plage	-20...70 °C
Température ambiante d'utilisation, plage	-20...60 °C
Rayon de courbure minimum en utilisation dynamique	117.0 mm
Rayon de courbure minimum en utilisation statique	234 mm
Température ambiante lors de l'installation, plage	0...40 °C

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.