

# B-LITE LT - Microloose tube cables

## MICROCABLE 2X12SM SP2003

**Aginode Ref:** Microcable 2x12SM SP2003 BLite LT

Ce câble compact est utilisé pour l'accès, la distribution, le réseau urbain et les applications FTTx.


Il est conçu pour être installé rapidement par soufflage à l'intérieur de micro-conduites.

## Caractéristiques & applications

- Soufflage sur de grandes distances grâce au faible coefficient de frottement de la gaine extérieure
- Bon équilibre entre rigidité et flexibilité
- Installation facile grâce à l'accès simplifié aux fibres
- Renforcement par porteur central
- Conception entièrement diélectrique
- Structure étanche

## Construction

- Microloose tubes remplis d'une gelée d'étanchéité et les fibres colorées
- Élément de renforcement central
- Gaine extérieure à très faible coefficient de friction

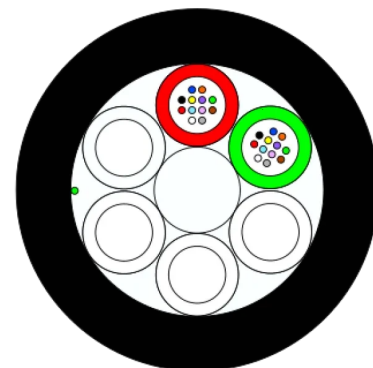

## STANDARDS

EN 187000  
IEC 60794

# Microcable 2x12SM SP2003

## Caractéristiques

### Caractéristiques de construction

Type de fibres optiques	SM (G657.A1)
Gaine extérieure	PE haute densité
Sans métal	Yes
Porteur central	FRP
Type de construction	Multitube

### Caractéristiques dimensionnelles

Nombre de tubes	2
Masse approximative	23 kg/km
Nombre de fibres optiques	24
Diamètre externe nominal (mm)	5.3 mm

### Caractéristiques mécaniques

Traction maximale d'exploitation (Tl)	20.0 daN
Force de traction maximale	50 daN
Résistance à l'écrasement (IEC 794-1-E3)	100 N/cm

### Caractéristiques d'utilisation

Température ambiante d'utilisation, plage	-30...60 °C
Température de stockage, plage	-40...70 °C
Type d'installation	Outdoor - Microduct blowable
Température ambiante lors de l'installation, plage	0...40 °C
Rayon de courbure en cours de pose	20 (xD)

## Documentation

White Paper Microblown Cable pdf — 1.94 Mo [Téléchargement](#) ↓

## Information de livraison

## Standard Marking

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Aginode - FIBRE OPTIC CABLE - SPxxxx - XX\*YY - FB - TN - metric

XX = Fibre Count

YY = Fibre Type

FB = Produced in Frameries, Belgium

TN = Traceability Number

*All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.*