

# LANmark-OF Loose Tube Universal 48 - 72 - 96 & 144FO - Cca

LANMARK-OF LOOSE TUBE UNIVERSAL 144XMULTIMODE 50/125 OM4 LSZH CCA VIOLET

**Aginode Ref:** N167.LTUN144-VC

- Loose Tube Câble à fibres optiques universel avec transmission de haut niveau : OM4
- Haute performance en cas d'incendie : Réaction au feu Cca selon EN50575:2014+A1:2016
- Câble intérieur/extérieur
- Conçu pour être épissé avec des pigtaills


La nouvelle **technologie 144FOOM4 Loose Tube** d'Aginode est spécialement conçue pour les bâtiments intérieurs et extérieurs où les installations requièrent à la fois de hautes performances et une sécurité incendie. Conçue avec une construction en tube libre, elle offre une excellente protection des fibres contre les contraintes mécaniques et les facteurs environnementaux.

- **Certification CPR Cca** : Faible propagation du feu, émission réduite de fumée et dégagement minimal de gaz toxiques.
- **Construction en tubes lâches** : Excellente protection des fibres contre les contraintes mécaniques et les variations de température.
- **Installation intérieure et extérieure** : idéale pour le câblage structuré dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et publics, avec une résistance à l'environnement pour les sections exposées.
- **OM4 haute performance** : Transmission fiable de données à haut débit sur de longues distances.
- **Flexible et robuste**
- **Résistant aux UV et étanche**: Conçu pour résister aux conditions extérieures lorsque cela est nécessaire.

Le tube central contient jusqu'à 144 fibres organisées en 12 faisceaux de 12 fibres, chacun étant clairement identifié pour simplifier l'installation.

## Applications :

- Réseaux de base des bâtiments

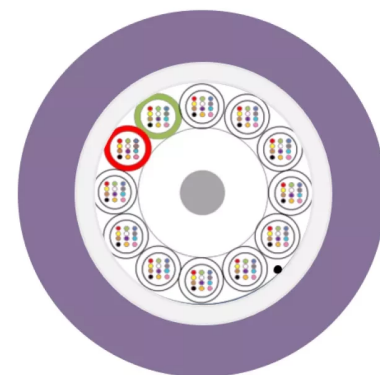

## STANDARDS

ISO/IEC 11801

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

- Centres de données
- Installations extérieures

*All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.*

# LANmark-OF Loose Tube Universal 144xMultimode 50/125 OM4 LSZH Cca Violet

## Caractéristiques

### Caractéristiques de construction

Type de construction	Libre
Type de fibres optiques	OM4 50/125
Sans halogène	IEC 60754-2
Matière constituant l'étanchéité longitudinale	Jelly
Gaine extérieure	Faible dégagement de fumée et sans halogène

### Caractéristiques dimensionnelles

Masse approximative	240 kg/km
Diamètre externe nominal (mm)	15.0 mm
Nombre de fibres optiques	144
Nombre de tubes	12

### Caractéristiques mécaniques

Résistance à l'écrasement (IEC 794-1-E3)	2000/10 N/cm
Maximum pulling force (IEC 60794-1-2-E1)	1800 N
Résistance mécanique aux chocs (IEC 60794-1-E4)	20 N · m
Force de traction nom. en statique	0.6 kN

### Caractéristiques d'utilisation

Non propageur de la flamme	IEC 60332-3-24
Température ambiante d'installation, plage	-20...60 °C
Type d'installation	Intérieur / Extérieur
Rayon de courbure minimum en utilisation dynamique	300 mm
Rayon de courbure minimum en utilisation statique	150 mm
Température ambiante d'utilisation, plage	-40...70 °C
Densité de fumée dégagée	IEC 61034-2
Température de stockage, plage	-30...60 °C
Tenue aux UV	Oui

## DoP: Declaration of Performance

DOP\_LTUN\_144XSM OM4\_Cca.pdf pdf — 59.08 Ko Téléchargement ↕

*All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.*