
Solution Rack Unit Solution DCmark gamme Server Data Center

SOLUTION DE RACK DCMARK POUR SERVEUR DC 42U 800 X 1 200



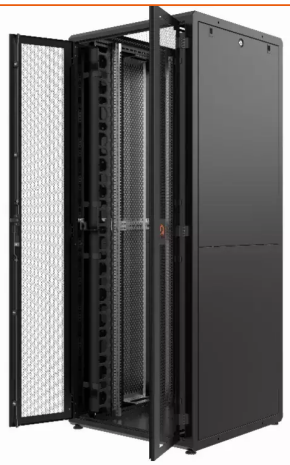

Aginode Ref: NRCK.420812440-B

Le rack serveur DCmark RUS NRCK.420812440-B est un rack haute performance conçu pour optimiser la circulation de l'air grâce à son taux de perforation élevé de 80 %. Face à la demande croissante en serveurs IA et GPU, le châssis métallique du rack DCmark est conçu pour supporter une capacité de charge élevée :

- Capacité de charge allant jusqu'à 1 500 kg pour supporter des serveurs lourds
- Taux de perforation de 80 % pour une circulation d'air optimale
- Portes doubles pour un meilleur accès
- Gestionnaire de câbles latéral pour faciliter l'organisation des câbles et garantir une fiabilité élevée
- En option : support arrière pour PDU intelligente et chemin de câbles latéral interne

Le modèle NRCK.42081044-B offre une hauteur de 42U, une profondeur de 1 200 mm et une largeur de 800 mm

Le DCmark RUS NRCK.420812440-B est un rack de serveurs haute performance conçu pour optimiser la circulation de l'air grâce à son taux de perforation élevé de 80 %. Face à la demande croissante en serveurs IA et GPU, le châssis métallique du rack DCmark est conçu pour supporter une charge maximale de 1 500 kg.

Dotée de nombreuses fonctionnalités et d'un système intelligent de gestion des câbles, la solution DCmark Rack Unit garantit fiabilité, facilité d'installation et de maintenance aux techniciens des centres de données. Le système de gestion des câbles assure un acheminement optimal et garantit un rayon de courbure parfait pour les câbles et les cordons de raccordement, afin d'offrir les meilleures performances, en particulier pour les câbles à fibre optique.

La double porte avant offre un accès complet au câblage afin de faciliter toutes les interventions techniques à l'intérieur du rack. Les portes sont équipées d'un système de fermeture à 3 points de verrouillage pour garantir un niveau de sécurité élevé. Une poignée intelligente avec carte RFID peut également être installée pour éviter la gestion des clés.

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Le modèle NRCK.42081244-B offre une hauteur de 42U, une profondeur de 1 200 mm et une largeur de 800 mm.

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Solution de rack DCmark pour serveur DC 42U 800 x 1 200

Caractéristiques

Caractéristiques de construction	
Cabinet format	19"
Cabling management	Lateral front cable manager
Couleur	Noir
Entrée des câbles	From the top through brush panel and from bottom through sliding acess
Matériau	Acier
Type d'armoires	Server
Type of front door	double perforated at 80%
Type of rear door	double perforated at 80%
Caractéristiques dimensionnelles	
19'' mounting	front & rear
Hauteur (mm)	2017 mm
Largeur	800 m
Masse nette approximative	121 kg
Profondeur	1200 mm
Unité de hauteur	42 U
Caractéristiques mécaniques	
Résistance aux chocs IK	07
Caractéristiques d'utilisation	
Conditionnement	carton
Fermeture	3 locking points with mechanical handle

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.