Cassettes d'épissurage LANmark-OF

COUVERCLE LANMARK-OF POUR BAC DE RACCORDEMENT N890L.095

Aginode Ref: N890L.097

- Pochette de cassette « Splice »
- Petite cassette Splice





Gamme d'accessoires pour panneaux de raccordement destinés à la terminaison des câbles lors de l'utilisation de techniques d'épissure par fusion.
La cassette protège les épissures par fusion et les maintient en place.
La cassette d'épissure avec gaines thermorétractables peut être utilisée aussi bien pour les fibres revêtues de 250 que de 900 µm. Ces cassettes sont donc compatibles avec les câbles LANmark-OF à gaine serrée, à tubes lâches et à micro-faisceaux. Les épissures avec gaines thermorétractables peuvent également être utilisées pour les pigtails LANmark-OF Maxistrip et Tight Buffer.
Ces cassettes disposent de 12 emplacements d'épissure et peuvent accueillir 12 ou 24 fibres.
Les panneaux à fibres Aginode peuvent accueillir jusqu'à 4 cassettes d'épissure et seule la cassette d'épissure supérieure nécessite un couvercle (N890L.097).
La cassette (N890L.095) dispose de 12 emplacements d'épissure, peut accueillir 12 ou 24 fibres et est compatible avec les panneaux LANmark-OF Snap-In (N441.303 et N441.304) ainsi qu'avec les boîtiers LANmark-OF ZDbox (N521.630 et N521.612).
Dimensions d'installation de référence ci-dessous :

STANDARDS

ISO/IEC 11801

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

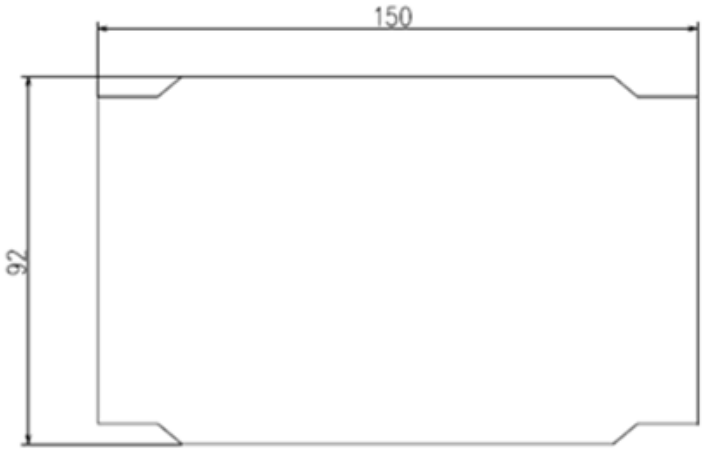

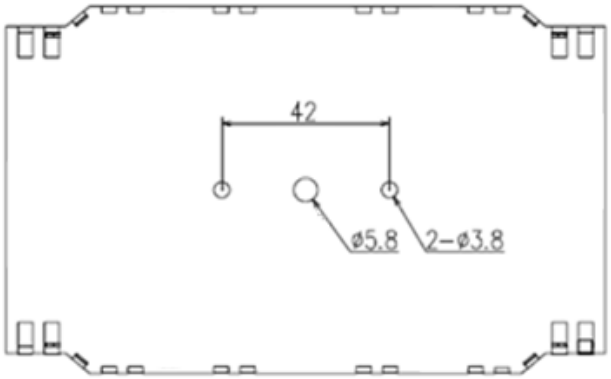

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.