

# メカニカルシール / BLACKBOX 2L

- 3つのシール
- 複数の介入
- + タッピングや引き抜きよりも速い
- 超コンパクト
- 特許取得済み

FTTH展開の一環として、BLACKBOXボックスは接続ポイントとして使用されます。ストレートスパーのフューズを使用し、ケーブルピケージとエクストラクションは、FTTxを主要幹線から順次導入し、必要に応じて建物に供給することを可能にする設置技術です。新しい（L未満）に対応します。

## 主な機能

### ファイバーの保護

- 曲げ半径とファイバーの完全性を保証
- スプライスの保護（必要に応じて）

### 2/（再）ケーブル保護

- メインケーブルの再保護
- メインケーブルと分岐ケーブルまたはアウトレットチューブをクランプする



### 3/（再）シール

### 4/頻繁な開放（必要に応じて）

## デザイン


ボックスは本体と4つのトグルでロックされるカバーで構成されています。メインケーブルはまず開閉可能なプレート上に準備され、ポテンシャル接続ケーブルは、機械的に密閉された4つのポートを通してボックスから出ますが、各ポートには1本以上のケーブルを収納できます（シール Aginode specification）

## 製品用途

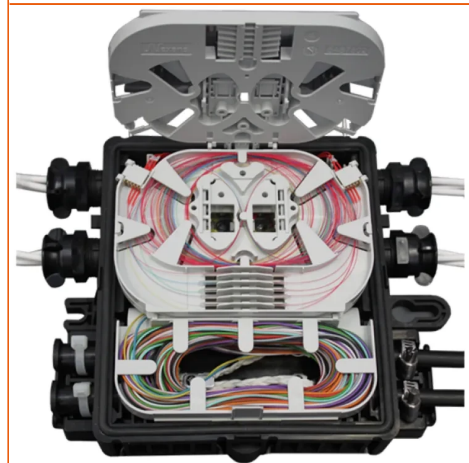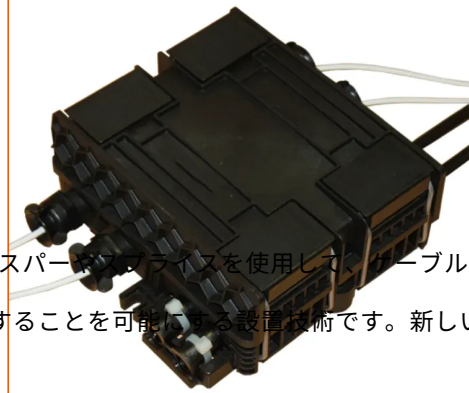

STANDARDS

Aginode specification

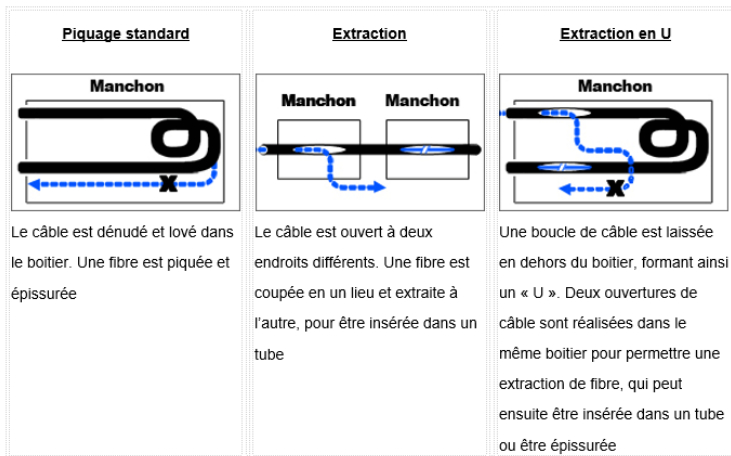

## 差別化されたシーリング



## シール範囲表

| Code SAP | Nb câbles | Diamètre (mm) |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |  |
|----------|-----------|---------------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|--|
|          |           | 3             | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 10242172 | 4         |               |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |  |
| 10260482 | 3         |               |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |  |
| 10242170 | 4         |               |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |  |
| 10242167 | 2         |               |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |  |
| 10242164 | 1         |               |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |  |
| 10242111 | 1         |               |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |  |

# メカニカルシール / BLACKBOX 2L

## CHARACTERISTICS

### Construction characteristics

|          |               |
|----------|---------------|
| Colour   | Black         |
| Material | Thermoplastic |

### Dimensional characteristics

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Height                | 80 mm     |
| Width                 | 195 mm    |
| Length                | 202 mm    |
| Number of cassettes   | 3         |
| Splice number         | 36        |
| Diameter main cable   | 4...15 mm |
| Diameter branch cable | 4...6 mm  |

### Mechanical characteristics

|           |   |
|-----------|---|
| IK Rating | 9 |
|-----------|---|

### Usage characteristics

|   |             |
|---|-------------|
| Operating temperature, range            | -40...65 °C |
| Midspan                                 | Yes         |
| Number of ports                         | 8           |
| Minimum static operating bending radius | 15 mm       |
| U.V resistance                          | Yes         |
| Packaging                               | Box         |
| Installation type                       | Outdoor     |
| RoHS compliant                          | Yes         |
| Watertightness                          | IP 68       |

## Resources

### ドキュメンテーション

BLACKBOX 72OF for G657A2 fibre - instructions FR/EN pdf — 11.49 MB [ダウンロード ↓](#)



BLACKBOX 36OF for G657 - instructions (FR Only) pdf — 12.95 MB [ダウンロード ↓](#)

BLACKBOX 24OF for G652 fibre - instructions FR/EN pdf — 14.03 MB [ダウンロード ↓](#)

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

## Product list

| Aginode ref.  | Country ref. | 名前                                      | Splice number | Midspan | Minimum static operating bending radius |
|---|--------------|---|---------------|---------|---|
|  10276552 | -            | G657A1/A2ファイバー用BLACKBOX 36OF            | 36            | Yes     | 15 (mm)                                 |
|  10225796 | -            | BLACKBOX 72OF<br>G657A2ファイバー用コイリングトレイ付き | 72            | Yes     | 7.5 (mm)                                |
|  10257104 | -            | BLACKBOX 24OF<br>G652Dファイバー用コイリングプレート付  | 24            | Yes     | 30 (mm)                                 |

 = Make to order,  = In Stock

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.