

LANmark-OF 屋外用装甲光ケーブル UC PE 48～144芯 黒色

アジア太平洋地域

配管内または直接埋設に適しています

- 波形鋼帯装甲
- ゲル充填管
- マルチモードおよびシングルモード光ファイバーに適しています
- ネズミ対策機能を備える
- 外被は高密度ポリエチレン製

説明と用途

アンジェノ LANmark-OF UC

光ファイバーケーブルは、屋外用途向けに特別に設計されています。その構造は、屋外での直埋設に適しています。本製品は、中央強度部材と各ルーズチューブには最大12Cのファイバーを収容でき、この構造では最大12本のルーズチューブを収容可能です。これにより、ネズミからの


構造

断面図には以下の凡例が付いています：

1. 光ファイバー（250マイクロメートル）
2. 防水ゲル充填材
3. フレキシブルチューブ
4. ガラス繊維
5. 中央補強材
6. 波形鋼帯による装甲
7. 高密度ポリエチレン（HDPE）外被、紫外線防止添加剤配合

特徴

- スプライス接続用に設計
- 中央に緩み管を配置した設計
- 波形鋼帯による保護
- 防水構造および耐紫外線性
- マルチモードおよびシングルモード光ファイバーを提供
- 48/72/96/144芯の光ファイバーに対応

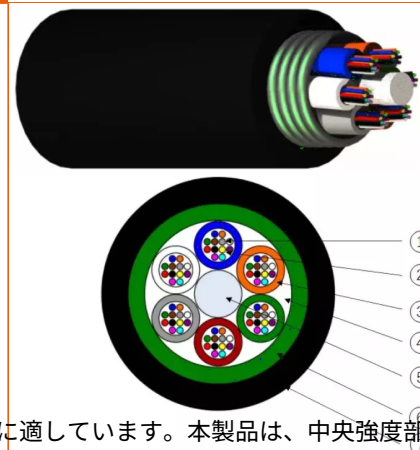

STANDARDS

ANSI/TIA-568-C.3
IEC 60793-2-10
ISO/IEC 11801

LANmark-OF 屋外用装甲光ケーブル UC PE 48~144芯 黒色

アジア太平洋地域

CHARACTERISTICS

Construction characteristics

Outer sheath	HDPE
Sheath colour	Black
Armour type	Steel tape

Mechanical characteristics

Mechanical resistance to impacts (IEC 60794-1-E4)	100 impacts of 3N.m
Maximum pulling force (IEC 60794-1-2-E1)	1500 N
Crush resistance (IEC 60794-1-E3)	300 N/cm

Usage characteristics

Storage temperature, range	-40...70 °C
Operating temperature, range	-40...70 °C
Minimum dynamic operating bending radius	216.0 mm
Minimum static operating bending radius	108 mm
Ambient installation temperature, range	0...40 °C

Product list

	Aginode ref.	Country ref.	名前
☎	N174.203	-	LANmark-OF UC 屋外用 HDPE 48芯 SM 9/125 G.652.D
☎	N177.203	-	LANmark-OF UC 屋外用 HDPE 48芯 OM4 50/125
☎	N177.215	-	LANmark-OF UC 屋外用 HDPE 72芯 OM4 50/125
☎	N174.215	-	LANmark-OF UC 屋外用 HDPE 72芯 SM 9/125 G.652.D
☎	N175.203	-	LANmark-OF UC 屋外用 HDPE 48芯 OM3 50/125
☎	N175.215	-	LANmark-OF UC 屋外用 HDPE 72芯 OM3 50/125
☎	N174.227	-	LANmark-OF UC 屋外用 HDPE 96芯 SM 9/125 G.652.D
☎	N175.227	-	LANmark-OF UC 屋外用 HDPE 96芯 OM3 50/125
☎	N177.227	-	LANmark-OF UC 屋外用 HDPE 96芯 OM4 50/125
☎	N174.239	-	LANmark-OF UC 屋外用 HDPE 144芯 SM 9/125 G.652.D
☎	N17A.203	-	LANmark-OF UC 屋外用 HDPE 48芯 SM 9/125 G.657.A1
☎	N17A.215	-	LANmark-OF UC 屋外用 HDPE 72芯 SM 9/125 G.657.A1
☎	N17A.227	-	LANmark-OF UC 屋外用 HDPE 96芯 SM 9/125 G.657.A1
☎ = Make to order, 📦 = In Stock			

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.