
LANmark-OF TB OFNP 2-48C - アジア太平洋地域

- タイトバッファ型屋内用光ファイバーケーブル 屋内用ケーブル
- 施工性を高めるアラミド糸
- 直接終端および接続が可能な設計
- 最大48ファイバーまで対応、すべてのファイバーグレードで提供可能
- シングルモード OS2 G.657.A1、OM3、OM4 ケーブル用の曲げ耐性ファイバー

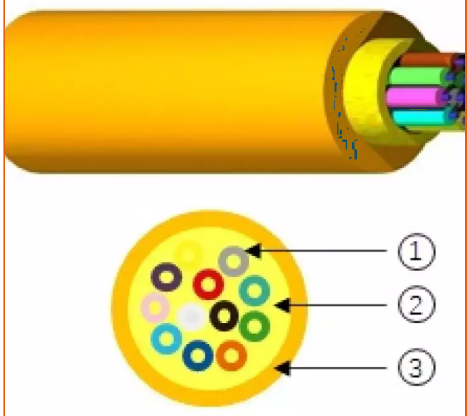

用途

LANmark-OF Tight buffer Indoorは、900
umのバッファ層を備えたファイバです。この2層目の
900
μmまでのこの2層目のコーティングは、ファイバーをさらに保護するとともに、
パッチパネルでのファイバー終端処理時の取り扱いを容易にします。簡単にストリッピングできるタイトバッファ
設計により、1回の操作で10
cm以上にわたってファイバーの被覆を剥がすことができます。
LANmark-OF タイトバッファ・インドアは、
。また、タイトバッファ光ファイバーは、
ピグテールのスプライシングによる終端処理にも使用できます。
LANmark-OF タイトバッファ インドアのドライ構造により、垂直および
水平方向の設置が可能です。屋内用光ファイバーの要件に準拠しています。また、このケーブルは
は、引き込み方式によりダクト内にも設置可能です。

STANDARDS

ANSI/TIA-568-C.3
IEC 60793-2-10
ISO/IEC 11801

構造

断面図の凡例：

1. 光ファイバー（900 um）
2. アラミド糸
3. PVC OFNP素材の外被

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-OF TB OFNP 2-48C - アジア太平洋地域

CHARACTERISTICS

Construction characteristics	
Fiber optic type	SM (G657.A1)
Colour	Yellow
Dimensional characteristics	
Number of optical fibres	6
Outer Diameter	4.9 mm
Weight	25 g
Mechanical characteristics	
Mechanical resistance to impacts (IEC 60794-1-E4)	100 impacts of 1 N.m
Maximum pulling force (IEC 60794-1-2-E1)	460 N
Crush resistance (IEC 60794-1-E3)	1000 N/100mm
Usage characteristics	
Installation temperature, range	0...40 °C
Storage temperature, range	-30...70 °C
Operating temperature, range	-20...60 °C
Minimum dynamic operating bending radius	98.0 mm
Minimum static operating bending radius	49 mm

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Product list

	Aginode ref.	Country ref.	名前
	N17A.022NP	-	LANmark-OF タイトバッファ 屋内用 6芯 シングルモード 9/125 G.657.A1 プレナム、OFNP
	N17A.023NP	-	LANmark-OF タイトバッファ 屋内用 8芯 シングルモード 9/125 G.657.A1 プレナム、OFNP
	N17A.025NP	-	LANmark-OF タイトバッファ 屋内用 12芯 シングルモード 9/125 G.657.A1 プレナム、OFNP
	N17A.031NP	-	LANmark-OF タイトバッファ 屋内用 24芯 シングルモード 9/125 G.657.A1 プレナム、OFNP
	N17A.034NP	-	LANmark-OF タイトバッファ 屋内用 36芯 シングルモード 9/125 G.657.A1 プレナム、OFNP
	N17A.037NP	-	LANmark-OF タイトバッファ 屋内用 48芯 シングルモード 9/125 G.657.A1 プレナム、OFNP
	N175.020NP	-	LANmark-OF タイトバッファ 屋内用 2x マルチモード 50/125 BI OM3 プレナム、OFNP
	N175.034NP	-	LANmark-OF タイトバッファ 屋内用 36芯 マルチモード 50/125 BI OM3 プレナム、OFNP
	N175.037NP	-	LANmark-OF タイトバッファ 屋内用 48芯 マルチモード 50/125 BI OM3 プレナム、OFNP
	N177.034NP	-	LANmark-OF タイトバッファ 屋内用 36芯 マルチモード 50/125 BI OM4 プレナム、OFNP
	N177.037NP	-	LANmark-OF タイトバッファ 屋内用 48芯 マルチモード 50/125 BI OM4 プレナム、OFNP
	N174.034NP	-	LANmark-OF タイトバッファ 屋内用 36芯 シングルモード 9/125 G.652.D プレナム、OFNP
	N174.037NP	-	LANmark-OF タイトバッファ 屋内用 48芯 シングルモード 9/125 G.652.D プレナム、OFNP
	N17A.020NP	-	LANmark-OF タイトバッファ 屋内用 2x シングルモード 9/125 G.657.A1 プレナム、OFNP
	N17A.021NP	-	LANmark-OF タイトバッファー 屋内用 4芯 シングルモード 9/125 G.657.A1 プレナム、OFNP
	N175.021NP	-	LANmark-OF タイトバッファ 屋内用 4x マルチモード 50/125 BI OM3 プレナム、OFNP
	N175.022NP	-	LANmark-OF タイトバッファ 屋内用 6芯 マルチモード 50/125 BI OM3 プレナム、OFNP
	N175.023NP	-	LANmark-OF タイトバッファ 屋内用 8x マルチモード 50/125 BI OM3 プレナム、OFNP
	N175.025NP	-	LANmark-OF タイトバッファ 屋内用 12芯 マルチモード 50/125 BI OM3 プレナム、OFNP
	N175.031NP	-	LANmark-OF タイトバッファ 屋内用 24芯 マルチモード 50/125 BI OM3 プレナム、OFNP
	N177.020NP	-	LANmark-OF タイトバッファ 屋内用 2x マルチモード 50/125 BI OM4 プレナム、OFNP
	N177.021NP	-	LANmark-OF タイトバッファ 屋内用 4x マルチモード 50/125 BI OM4 プレナム、OFNP
	N177.022NP	-	LANmark-OF タイトバッファ 屋内用 6芯 マルチモード 50/125 BI OM4 プレナム、OFNP
	N177.023NP	-	LANmark-OF タイトバッファ 屋内用 8芯 マルチモード 50/125 BI OM4 プレナム、OFNP
	N177.025NP	-	LANmark-OF タイトバッファ 屋内用 12芯 マルチモード 50/125 BI OM4 プレナム、OFNP
	N177.031NP	-	LANmark-OF タイトバッファ 屋内用 24芯 マルチモード 50/125 BI OM4 プレナム、OFNP
	N174.020NP	-	LANmark-OF タイトバッファ 屋内用 2x シングルモード 9/125 G.652.D プレナム、OFNP
	N174.021NP	-	LANmark-OF タイトバッファ 屋内用 4x シングルモード 9/125 G.652.D プレナム、OFNP
	N174.022NP	-	LANmark-OF タイトバッファ 屋内用 6芯 シングルモード 9/125 G.652.D プレナム、OFNP
	N174.023NP	-	LANmark-OF タイトバッファ 屋内用 8芯 シングルモード 9/125 G.652.D プレナム、OFNP
	N174.025NP	-	LANmark-OF タイトバッファ 屋内用 12芯 シングルモード 9/125 G.652.D プレナム、OFNP
	N174.031NP	-	LANmark-OF タイトバッファ 屋内用 24芯 シングルモード 9/125 G.652.D プレナム、OFNP

= Make to order, = In Stock

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.