

essential-OF TB LSZH 48-96C - アジア太平洋地域

タイトバッファ光ファイバーケーブル

- バックボーン／水平配線用に設計された屋内用ケーブル
- OM3およびシングルモードG.652.Dに対応
- 外被は低煙・ハロゲンフリー（LSZH）仕様

製品概要と用途

Essential-OF TB

屋内用光ファイバーケーブルは、特に建物内の屋内用途向けに設計されています。

本光ファイバーケーブルは、900μmのタイトバッファファイバーを採用しています。ケーブルはアラミド糸で被覆されており、外被は優れたOF

TBは、曲げ耐性に優れたOM3およびシングルモードG.652.Dに対応しています。

本光ファイバーケーブルはドライ構造を採用しており、水平および垂直配線に適しています。屋内防火要件を満たしており、ダクト内への


- 垂直・水平の両方の設置が可能

•

標準的なマルチモードおよびシングルモード光ファイバーとして適用可能

- LSZHジャケット

- タイトバッファードファイバー

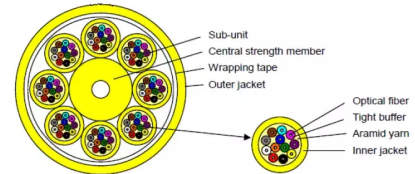

STANDARDS

ANSI/TIA-568-C.3

IEC 60332-1

IEC 60332-3-24 Cat.C

IEC 60793-2-10

ISO/IEC 11801

essential-OF TB LSZH 48-96C - アジア太平洋地域

CHARACTERISTICS

Construction characteristics

Fiber optic type	SM (G.652)
Colour	Yellow

Dimensional characteristics

Number of optical fibres	48
Outer Diameter	14.8 mm

Mechanical characteristics

Mechanical resistance to impacts (IEC 60794-1-E4)	100 impacts of 1 N.m
Maximum pulling force (IEC 60794-1-2-E1)	1500 N
Crush resistance (IEC 60794-1-E3)	1000 N/100mm

Usage characteristics

Installation temperature, range	0...40 °C
Storage temperature, range	-20...60 °C
Operating temperature, range	-20...60 °C
Minimum dynamic operating bending radius	296 mm
Minimum static operating bending radius	148 mm

Product list

Aginode ref.	Country ref.	名前
N274.TBIN48Y	-	essential-OF タイトバッファ LSZH SM G.652.D 48C イエロー
N274.TBIN72Y	-	essential-OF タイトバッファ LSZH SM G.652.D 72C イエロー
N274.TBIN96Y	-	essential-OF タイトバッファ LSZH SM G.652.D 96C イエロー
N275.TBIN48O	-	essential-OF タイトバッファ LSZH BI OM3 48C オレンジ
N275.TBIN72O	-	essential-OF タイトバッファ LSZH BI OM3 72C オレンジ
N275.TBIN96O	-	essential-OF タイトバッファ LSZH BI OM3 96C オレンジ

☎ = Make to order, 📦 = In Stock

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.