

エッセンシャル-5キーストーンコネクタ

ESSENTIAL-5 キーストーンコネクタ CAT 5E ノンスクリーン

Aginode Ref: N420.415

- 最新のカテゴリ-5e規格に準拠
- スクリーンなし
- 側面または背面からの高速終端
- Essential-5および-6用に設計されたすべてのAginodeキーストーン・ハードウェアに適合
- 110またはLSA+終端

アプリケーション

Aginode Essential-

5キーストーンコネクタは、最新のカテゴリ-5e仕様に準拠して製造、試験されています。100MHzまでのClass

Dアプリケーションをサポートします。Essential-

5ケーブルおよびパッチパネルと共に設置された場合、25年間のClass

Dリンク保証がAginodeウェブサイトから取得できます。

デザイン

Essential-5キーストーンコネクタは、Essential-

5ケーブルおよびパッチコードに適合するように設計されており、以下のようなEssentialモジュラーコンポーネントを補完します：

- キーストーンパッチパネル（黒と白）
- キーストーン・アウトレット・モジュール（英国、米国、欧州形式）

このページのリンクから関連データシートをご覧ください。

このモジュラージャックは、幅14.78mm、高さ20~20.78mm、肉厚1.5mmのキーストーンフットプリント用に設計されており、様々なキ

性能

Essential-5キーストーンコネクタは、ISO/IEC 11801およびEN

50173の仕様に準拠しています。

取り付け



- 側面または背面からのケーブル挿入
- カラーコードT568BまたはT568Aによる配線。
- 110またはLSA+パンチダウンツールによる終端。
- 24, 23, 22 AWGソリッドコアケーブルに対応。
- キーストーン形式用に設計されたAginodeハードウェアに適合。

寸法 Essential-5 キーストーンコネクタ



STANDARDS

ISO/IEC 11801

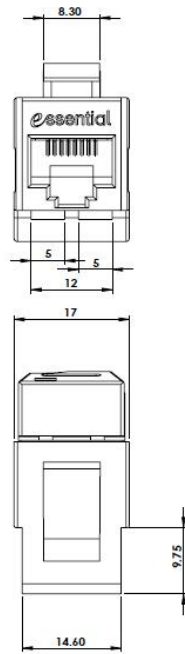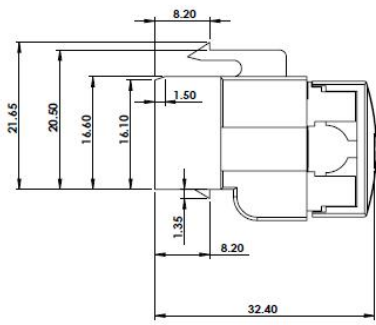

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Essential-5 キーストーンコネクタ Cat 5e ノンスクリン

Characteristics

Construction characteristics

Colour	White
Screen	Unshielded
Connector type	RJ45 and 110/LSA+ IDC

Dimensional characteristics

Depth	32.4 mm
Height	21.6 mm
Width	17 mm

Usage characteristics

Range	essential
Operating temperature, range	-20...60 °C
Category	Cat. 5e
Component function	Connector
Storage temperature, range	-20...60 °C
Ambient installation temperature, range	-10...60 °C