
LANmark-OF スプライスカセット

LANMARK-OF スプライスカセット用 アルミ製プロテクター（小）

Aginode Ref: N890.096

- スプライス管理用スプライスカセット
- アルミニウム製プロテクター
- 小型スプライスカセット

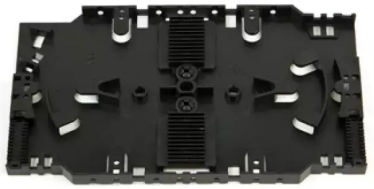

融着接続技術を用いたケーブルの終端処理のための、パッチパネル用アクセサリーのシリーズ。

このカセットは、融着接続部を保護し、所定の位置に固定します。

熱収縮プロテクター付きスプライスカセットは、250 µmおよび900
µmの被覆ファイバーの両方に使用できます。したがって、これらのカセットは、LANmark-
OFのタイトバッファ、ルースチューブ、およびマイクロバンドルケーブルに対応しています。
熱収縮プロテクターを使用したスプライシングは、LANmark-OF
Maxistrip および Tight Buffer ピグテールの両方に使用できます。

これらのカセットには、12箇所のスプライス位置があります。

STANDARDS

ISO/IEC 11801

アルミニウム製プロテクター付きのカセットは、ルーズチューブケーブル、マイクロバンドルケーブル、および
LANmark-OF マキシストリップピグテール、すなわち直径 250 µm
のファイバーにのみ使用できます。
アルミニウム製プロテクターは、LANmark-OF
タイトバッファケーブルおよび LANmark-OF
タイトバッファピグテール、すなわちコーティング径 900 µm
のファイバーには使用できません。

アルミニウム製プロテクター付きのスプライスカセットには、24箇所のスプライス位置があります。

Aginodeファイバーパネルには最大4つのスプライスカセットを収納でき、カバーが必要なのは最上部のスプライスカセットのみです。

LANmark-OF スプライスカセットには、スモールとラージの 2
種類のサイズがあります。

ラージサイズのスプライスカセット（N890.090、
N890.091、N890.092）は、LANmark-
OFパッチパネル（N439.*）およびLANsense-
OFスライディング・プリロード・パッチパネル（N883.2B*）に設置可能です。

これらのスプライスカセットは、付属のヒンジを用いてカセット背面で互いに固定されます。この機能により、カセットを持ち上げて傾け

このカセットは、2つの配線リングを備えています。内側のリングはピグテールのファイバー用、外側のリングはケーブルのファイバー用

小型スプライスカセット（N890.095、
N890.096、N890.097）は、LANmark-OF
スナップインパネル（N441.203 および N441.204）および
LANmark-OF ZDボックス

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

（N521.630およびN521.612）と互換性があります。

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.