
LANmark-OF ENSPACE パッチパネル

LANMARK-OF ENSPACE UHD パッチパネル 1U 12モジュール ブラック

Aginode Ref: NSPACE.PP1U

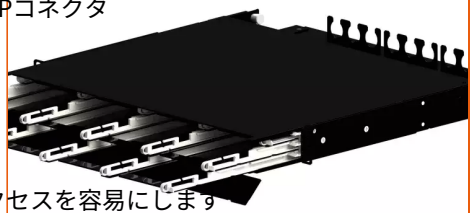

- 超高密度の光パッチパネル：1Uラックユニットあたり最大144個のLCコネクタまたは72個のMTPコネクタ
- 1Uに最大12個のENSPACEモジュールを搭載可能
- 3つの個別にスライド可能なトレイにより、運用および設置時の柔軟性を最大限に高めます
- 各トレイごとのパッチコード管理機能
- ポート識別用のラベル貼付面
- パネル背面のトレイはスライドおよびチルト式で、初期設置時や追加設置時のケーブルへのアクセスを容易にします
- ケーブルグランド付きENSPACE Pre-Termの設置に最適化

Aginode社のENSPACEコンセプトは、ENSPACEパッチパネルの高密度性、統合型パッチコードガイド、および設置上の利点といった特長

LANmark-OF
ENSPACEシステムは、プレターム、モジュール、パッチパネルの3つのサブコンポーネントで構成されています。

STANDARDS

ISO/IEC 11801

Aginode独自のENSPACE
1Uパネル設計には、3つのスライド式トレイが備わっています。各トレイには最大4つのENSPACEモジュールを搭載可能です。このパネル
LANmark-OF ENSPACE
MTPアダプターモジュールを使用すれば、1U内に72のMTP接続を構築できます。ENSPACEモジュールは別途ご注文いただく必要がありま

新開発のトレイスライドには、3つのロック位置があります。

- トレイがラックに完全に収まっている状態の「動作位置」。
- トレイを75
  mm前方に移動させた「パッチング位置」。これにより、パッチコードへのアクセスが容易になります。
- トレイがラックからほぼ完全に引き出された状態の「設置位置」。これにより、ENSPACE
  モジュールの背面へのアクセスが可能になり、前面から ENSPACE
  モジュールを設置できます。

さらに、トレイはパネルの後端まで完全にスライドさせることができます。この位置では、モジュールの挿入や取り外しがさらに容易にな
Pre-
TermsをENSPACEモジュールに接続するのがより簡単になります。

スライド式トレイには、各トレイを識別するための文字が印字されています。左右に追加されたサイドグリップにより、トレイの前方への

LANmark-OF ENSPACE Pre-
Termは、パネル背面の独立したスライド式・チルト式トレイに固定されています。
ケーブルの設置時には、トレイをパッチパネルから約15
cm引き出すことができます。これにより、高密度ラック内でパネルの上下に形成される狭い空間に身を置くことなく、ケーブルの固定ポ
このトレイには、2つのケーブル固定キットを取り付けることができます。各キットには、ケーブルを取り付けるためのスロットが3つあり
13ケーブルグランドに対応しています。固定キットの向きを変更することで、側面、斜め、または背面からのケーブル導入が可能になりま

このパッチパネルは、LANmark-OF ENSPACE Pre-
Termの設置に最適化されています。Pre-
Termのケーブルグランドにより、ケーブルを迅速かつ確実に固定できます。

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

パッチパネル内部には、Pre-
Termの柔軟なファンアウトを整理するための十分なスペースがあり、個々のトレイをパッチング位置や設置位置までスライドさせるため

モジュールの前面にはラベル用パネルが設置されています。このパネルは、下部に
ENSPACE パッチパネルが設置されている場合でも 180°
回転可能です。これにより、パネルをラック上部に設置した際にも、ポートの識別が容易になります。

パネルは全体が黒色に塗装されており、プロフェッショナルな外観と質感を備えています。パネルは19インチエンクロージャー内への設置

パネルの全奥行きは526mmです。パネルは、ラベル表示部がラックの垂直面から129mm前に突出した状態で納品されます。パネルの背面
ラック内でのパネルの位置は、調整可能なサイドブラケットによって変更可能です。ラックの垂直面に対して、後方に37.5mm、または前

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-OF ENSPACE UHD パッチパネル 1U 12モジュール ブラック

Characteristics

Dimensional characteristics	
Approximate net weight	5.1 kg
Depth	526 mm
Height	44 mm
Heightunit	1 U
Width	19 inches

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.