
LANmark-OF ENSPACE パッチパネル

LANMARK-OF ENSPACE UHD パッチパネル 4U 48モジュール ブラック

Aginode Ref: NSPACE.PP4U

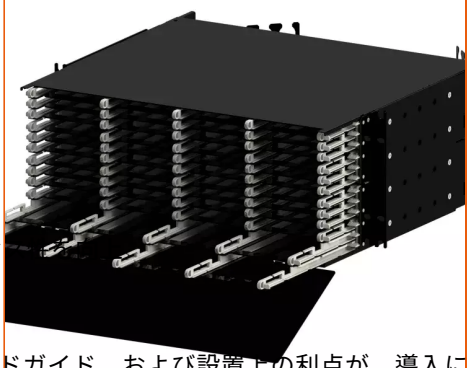

- 超高密度光パッチパネル：4Uで最大576個のLCコネクタまたは288個のMTPコネクタに対応
- 4U筐体に最大48個のENSPACEモジュールを搭載可能
- 運用および設置時の柔軟性を最大限に高める、個別にスライド可能なトレイ12個
- 各トレイごとのパッチコード管理機能
- ポート識別用のラベル貼付面
- パネル背面のスライド・チルト式トレイにより、初期設置時および増設時のケーブルへのアクセ
- ケーブルグランド付きENSPACE Pre-Termの設置に最適化

Aginode社のENSPACEコンセプトは、ENSPACEパッチパネルの高密度設計、一体型パッチコードガイド、および設置上の利点が、導入に

LANmark-OF
ENSPACEシステムは、プレターム、モジュール、パッチパネルの3つのサブコンポーネントで構成されています。

STANDARDS

ISO/IEC 11801

Aginode独自のENSPACE
4Uパネル設計には、12個のスライド式トレイが備わっています。各トレイには最大4つのENSPACEモジュールを搭載可能です。このパネ
LANmark-OF ENSPACE
MTPアダプタモジュールを使用すれば、4Uのスペース内に288のMTP接続を構築できます。ENSPACEモジュールは別途ご注文いただく必

新開発のトレイスライドには、3つのロック位置があります。

- トレイがラック内に完全に収まっている状態が「動作位置」です。
- トレイを75
  mm前方へ引き出した「パッチング位置」。これにより、パッチコードへのアクセスが容易になります。
- トレイがラックからほぼ完全に引き出された状態の「設置位置」。これにより、ENSPACE
  モジュールの背面へのアクセスを確保しつつ、前面から ENSPACE
  モジュールを設置できます。

スライド式トレイには、個々のトレイを識別するための文字が印刷されています。また、左右に追加されたサイドグリップにより、トレイ

LANmark-OF ENSPACE Pre-
Termsは、パネル後部にある2つの独立したスライド・チルト式トレイのいずれかに固定されます。これら2つのトレイは上下に配置されて

ケーブルの配線作業の際、後部のトレイをパッチパネルから約15
cm引き出すことができます。これにより、高密度ラック内でパネルの上部と下部に形成される狭い空間に身を置くことなく、ケーブルの固
このトレイには、2つのケーブル固定キットを取り付けることができます。各キットには、ケーブルを取り付けるためのスロットが6つあり
13ケーブルグランドに対応しています。固定キットの向きを変更することで、側面、斜め、または背面からのケーブル導入が可能になりま

このパッチパネルは、LANmark-OF ENSPACE Pre-
Termの設置に最適化されています。Pre-
Termのケーブルグランドにより、ケーブルを迅速かつ確実に固定できます。
パッチパネル内部には、Pre-
Termの柔軟なファンアウトを整理するための十分なスペースがあり、個々のトレイをパッチング位置や設置位置までスライドさせるため

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

モジュールの前面にはラベル用パネルが配置されています。このパネルは、下部に
ENSPACE パッチパネルが設置されている場合でも 180°
回転させることができます。これにより、パネルをラック上部に設置した際にも、ポートの識別が容易になります。

パネルは全体が黒色に塗装されており、プロフェッショナルな外観と質感を備えています。

パネルは、19インチエンクロージャー内に設置できるよう設計されています。

パネルの全奥行きは526mmです。パネルは、ラベル用フロント部分がラックの垂直面から129mm突き出た状態で出荷されます。パネルの
ラック内でのパネルの位置は、調整可能なサイドブラケットによって変更可能です。ラックの垂直面に対して、後方に37.5mm、または前

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-OF ENSPACE UHD パッチパネル 4U 48モジュール ブラック

Characteristics

Dimensional characteristics	
Depth	526 mm
Height	176.8 mm
Width	19 inches
Approximate net weight	15.2 kg
Heightunit	4 U

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.