
# LANmark-OF ENSPACE LC アダプタモジュール

**LANMARK-OF ENSPACE アダプタモジュール 12 LC マルチモード アクアシャッター内蔵**

**Aginode Ref:** NSPACE.PLC12AS

- 前面に12個のLCマルチモードAquaアダプターを備えたENSPACEモジュール
- 本モジュールは、Aginode社のENSPACEパッチパネルに簡単に取り付け可能です
- モジュールは、ENSPACEパネルの前面および背面から設置可能です
- 内蔵の金属製シャッター

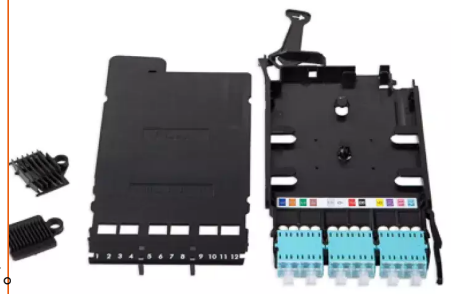

ENSPACE
LCモジュールの前面には3つの4ポートLCアダプタが搭載されており、12本のLC接続が可能です。

LCアダプターには高品質なジルコニア製スリーブが採用されています。また、アダプターには金属製の内部シャッターが組み込まれていま

このモジュールは、ENSPACEパネルの背面および前面からトレイに設置できるため、設置時や、機器の移動・追加・変更（MAC）時の柔軟

ENSPACE
UHDパネルは、1Uあたり最大12個のモジュールを収容可能です。これら12個のモジュールにより、1Uあたり144LCという超高密度を実現

## STANDARDS

ISO/IEC 11801

ENSPACE
HDパネルは、1Uあたり最大8つのモジュールを収容可能です。
これら8つのモジュールにより、
1Uあたり96LCという高密度を実現できます。

ファイバーのラベルは、ENSPACEモジュールのカバーに印刷されています。

ENSPACE Pre-
Termsは、12本のファイバーを含む2.8mmのチューブを介して、モジュールの背面から導入されます。このチューブは、ストレインリリー
モジュール内部では、このチューブが12本の900µmバッファ付きファイバーに分岐されます。モジュール内部のファイバー管理機能により

モジュール内部では、アダプタの直後に色分けされたストリップが設置されています。このストリップの色を、ENSPACE
Pre-
TermのLCコネクタの対応する色のブーツと一致させることで、チャネル内部で必要なファイバの「ペア反転」が実現されます。

ENSPACE
LCアダプタモジュールは、スプライシングにも使用できます。
付属品として、熱収縮チューブまたはアルミニウム製の12個のスプライスプロテクター用ホルダーが含まれています。スペースの制約によ
µmのもの、ピグテールはLANmark-OF
Maxistripピグテールを使用する必要があります。

*All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.*

# LANmark-OF ENSPACE アダプタモジュール 12 LC マルチモード アクアシャッター内蔵

## Characteristics

### Construction characteristics

| | |
|---|---|
| Colour | Aqua |

*All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.*