
LANmark-OF ENSPACE LC アダプタモジュール

LANMARK-OF ENSPACE アダプタモジュール 12 LC/APC シングルモード グリーンシャッター内蔵

Aginode Ref: NSPACE.PLC12GS

- 前面に12個のLC/APCシングルモード・グリーンアダプターを備えたENSPACEモジュール
- 本モジュールは、Aginode社のENSPACEパッチパネルに簡単に取り付けることができます
- モジュールは、ENSPACEパッチパネルの前面および背面から設置可能です
- 内蔵の金属製シャッター

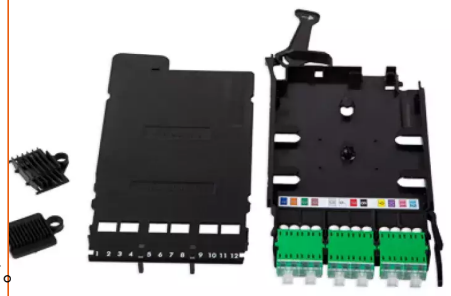

ENSPACE
LCモジュールの前面には3つの4ポートLCアダプタが搭載されており、12本のLC接続が可能です。

LCアダプタには高品質なジルコニア製スリーブが採用されています。また、アダプタには金属製の内部シャッターが組み込まれています。

このモジュールは、ENSPACEパネルの背面および前面からトレイに設置できるため、設置時や、機器の移動・追加・変更（MAC）の際の

ENSPACE
UHDパネルは、1Uあたり最大12個のモジュールを収容可能です。これら12個のモジュールにより、1Uあたり144LCという超高密度を実現

STANDARDS

ISO/IEC 11801

ENSPACE
HDパネルは、1Uあたり最大8つのモジュールを収容可能です。
これら8つのモジュールにより、
1Uあたり96LCという高密度を実現できます。

ファイバーのラベルは、ENSPACEモジュールのカバーに印刷されています。

ENSPACE Pre-
Termsは、12本のファイバーを収容した2.8mmのチューブを介して、モジュールの背面から導入されます。このチューブは、張力緩和の
モジュール内部では、このチューブが12本の900µmバッファ付きファイバーに分岐されます。モジュール内部のファイバー管理機能によ

モジュール内部では、アダプタの直後に色分けされたストリップが設置されています。このストリップの色を、ENSPACE
Pre-
TermのLCコネクタの対応する色のブーツと一致させることで、チャネル内で必要なファイバの「ペア反転」が実現されます。

ENSPACE
LCアダプタモジュールは、スプライシングにも使用できます。
付属品として、熱収縮チューブまたはアルミニウム製の12個のスプライスプロテクター用スプライスホルダーが含まれています。スペース
µmである必要があり、ピグテールはLANmark-OF
Maxistripピグテールである必要があります。

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-OF ENSPACE アダプタモジュール 12 LC/APC シングルモード グリーンシャッター内蔵

Characteristics

Construction characteristics

Colour	Green

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.