
LANmark-OF ピグテール（タイトバッファー）

LANMARK-OF ピグテール LC/APC シングルモード タイトバッファ LSZH 9/125 1M イエロー

Aginode Ref: N121.4TPY

- 工場出荷時接続済み光ファイバーアセンブリ
- タイトバッファ・ピグテール：1回の操作で1〜2cmの被覆剥ぎ取りが可能
- スプライスなしの接続あたりの挿入損失：標準 0.1 dB、最大 0.25 dB
- 100%工場検査済み
- LANmark-OFスプライスカセット（熱収縮プロテクター付き）に対応

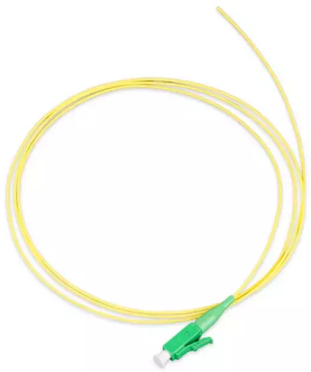

STANDARDS

ISO/IEC 11801

ピグテールの特性

- 融着接続によるケーブル終端処理用のファイバーアセンブリ
- スプライスカセットを使用したパッチパネルでの使用に適しています
- ピグテールの被覆は、1〜2cmの範囲で一動作で剥離可能

ファイバーの種類

- LANmark-OF SMピグテールには、LANmark-OF SMGIGAliteFLEX
  ファイバーが内蔵されています。これらのファイバーは曲げに強く、ITU-T G.657.A1およびIEC 60793-2-50（ファイバーモデルB6.a1）に準拠しています。
  シングルモード・ピグテールのジャケット色は黄色です。

互換性および設置方法

- タイトバッファピグテールは、熱収縮保護（N890.021）を備えた熱収縮スプライスカセット（N890.090 および N890.095）と互換性があります。
- タイトバッファ・ピグテールは、タイトバッファケーブル、すなわち900 umファイバーとの併用に推奨されます。ルースチューブケーブル（250 umファイバー）を使用する場合は、ルースチューブ内のファイバーにかかる追加の応力を可能な限り抑える必要があります。
- スプライス領域周辺では、スプライスツールに挿入する前に、ピグテールの被覆をクラッドまで剥がす必要があります。
- 融着接続ツール内で適切に位置合わせを行うため、ピグテールは900 µmの外被に固定します。適切に固定するために、固定箇所でピグテールの外被を剥く必要はありません。

保証

Aginode LANmark-OF
ピグテールは、「一般取引条件」に記載されている通り、Aginodeの
Warranty の対象となります。

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-OF ピグテール LC/APC シングルモード タイトバッファ LSZH 9/125 1m イエロー

Characteristics

Construction characteristics	
Fiber optic type	SM (G657.A1)
Connector type	LC/APC
Transmission characteristics	
Insertion Loss, maximum, dB	0.25 dB
Return Loss, Minimum, dB	65 dB

ドキュメント

SM G657 A1 bis_2.xls xls — 21.5 KB　ダウンロード

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.