


LANmark-OF ピグテール マキシストリップ 12色セット

LANMARK-OF ピグテール LC OM3 マキシストリップ LSZH 50/125 1M 12色

Aginode Ref: N121.5MLS

- 工場出荷時接続済み光ファイバーアセンブリ
- 金属フランジ付きセラミックフェルール
- マキシストリップ・ピグテール：1回の操作で最大100cmの被覆剥離が可能
- ジャケット色が異なるピグテール12本セット
- スプライスなしの接続あたりの挿入損失：標準 0.1 dB、最大 0.25 dB
- 100%工場検査済み
- LANmark-OF スプライスカセット（熱収縮チューブおよびアルミニウム製プロテクター付き）に対応。

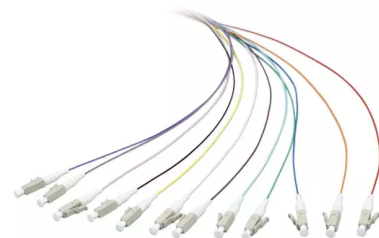

ピグテールセットの特性

- 融着接続によるケーブル終端処理用のファイバーアセンブリ
- スプライスカセットを使用するパッチパネルでの使用に適しています
- ピグテールの被覆は、最大100cmの長い距離にわたって一動作で剥離可能
- ジャケットの色は、TIA/EIA-598-Bに準拠してファイバーの色と一致しています
- ジャケットの色：青、オレンジ、緑、茶、灰、白、赤、黒、黄、紫、ピンク、ターコイズ
- 段ボールに12本のピグテールが固定され、バブルフォームで包まれています

STANDARDS

ISO/IEC 11801

ファイバーの種類

- LANmark-OF OM3 ピグテールには、LANmark-OF OM3 **GIGAliteFLEX** ファイバーが使用されています。この曲げに強靱なマルチモードファイバーは、7.5 mm という小さな曲げ半径を持ち、IEC 60793-2-10、ファイバーモデル A1a.2b に準拠しています。ピグテールのジャケット色はアクアです。
- LANmark-OF OM4 ピグテールには、LANmark-OF OM4 **GIGAliteFLEX** ファイバーが内蔵されています。この曲げに強靱なマルチモードファイバーは、曲げ半径が 7.5 mm と小さく、IEC 60793-2-10、ファイバーモデル A1a.3b に準拠しています。ピグテールのジャケットはアクア色です。
- LANmark-OF SM ピグテールには、LANmark-OF SM **GIGAliteFLEX** ファイバーが内蔵されています。これらのファイバーは曲げに強く、ITU-T G.657.A1 および IEC 60793-2-50（ファイバーモデル

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

B6.a1) に準拠しています。

シングルモード・ピグテールのジャケット色は黄色です。

互換性および設置方法

- Maxistrip
ピグテールは、熱収縮プロテクター（N890.021）付き熱収縮スプライスカセット（N890.090 および N890.095）と互換性があります。
- Maxistrip
ピグテールは、アルミプロテクター（N890.021）を備えたスプライスカセット（N890.091 および N890.096）と互換性があります。
- Maxistripピグテールは、ルースチューブケーブルまたはマイクロバンドルケーブル、すなわち250umファイバーとの併用に推奨されます。タイトバッファークーブル（900umファイバー）を使用する場合は、Maxistripピグテールにかかる追加の応力を可能な限り抑える必要があります。
- 融着接続ツールで適切に位置合わせを行うには、900umの被覆を剥いた後、250umの被覆部分にピグテールを固定します。900umの被覆部分にピグテールを固定すると、位置合わせが不適切になります。
- さらに、ピグテールを融着接続機に挿入する前に、接続部周辺のクラッドまで被覆を剥がしておく必要があります。

保証

Aginode LANmark-OF

ピグテールは、「一般利用規約」に記載されている通り、Aginodeの Warranty の対象となります。

LANmark-OF ピグテール LC OM3 マキシストリップ LSZH 50/125 1m 12色

Characteristics

Construction characteristics

Fiber optic type	OM3 50/125
Connector type	LC

Transmission characteristics

Insertion Loss, maximum, dB	0.25 dB
Return Loss, Minimum, dB	30 dB

ドキュメント

MM BIMMF bis_2.xls xls — 21.5 KB [ダウンロード](#) ↓