

# メカニカルシール / BLACKBOX 2L

BLACKBOX 720F G657A2ファイバー用コイルングトレイ付き

Aginode Ref: 10225796

BLACKBOX、36FO2段トレイ、コイルトレイ付き

FTTHの展開において、BLACKBOXクロージャージャーは光分岐点として使用されます。配電ケーブルへの接続プレートまたはバットミッドスパンミッドスパン技術と抽出技術は、光およびFTTHネットワークの進歩的な展開をもたらすことでよく知られています。メインケーブルは地

## 主な機能

ファイバーの保護


- ファイバー半径の確保
- ファイバーとスプライスの保護

2/ (再) ケーブル保護

- メインケーブルの再保護
- メインケーブルと分配ケーブルの固定

3/ (再) シール

4/ 頻繁な開放

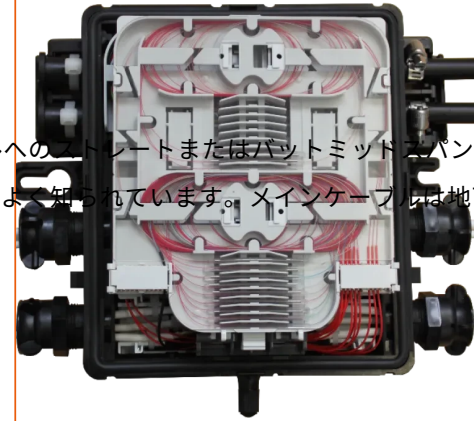


## STANDARDS

Aginode specification

## デザイン


クロージャージャーは、本体と4つのドローラッチで閉じられたカバーを備えています。メインケーブルは取り外し可能なプレート上に準備され、本製品は、使用するファイバーの種類によって3つのバージョンがあります (G657A2ファイバーは720F、G657A1ファイバーは360F、G657A3ファイバーは360F)

## 製品の使用方法

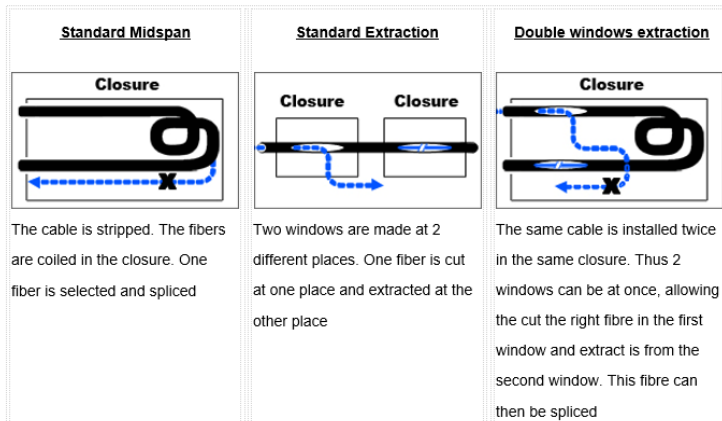

## 3シールコンセプト

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

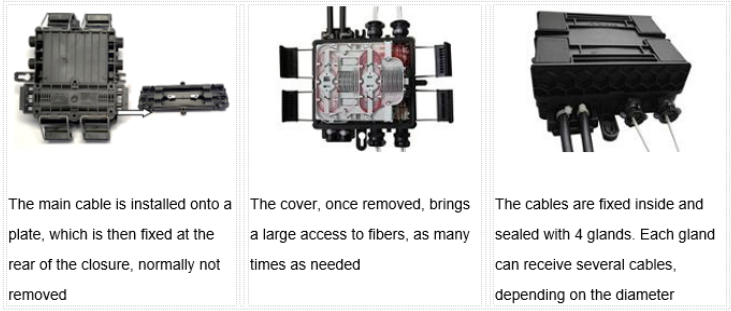

## 締め付け範囲表

Code SAP	Nb cables	Diameter (mm)												
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
10242172	4													
10260482	3													
10242170	4													
10242167	2													
10242164	1													
10242111	1													

# BLACKBOX 720F G657A2ファイバー用コイリングトレイ付き

## Characteristics

### Construction characteristics

Colour	Black
Material	Thermoplastic

### Dimensional characteristics

Height	80 mm
Width	195 mm
Length	202 mm
Number of cassettes	2
Splice number	72
Diameter main cable	4...15 mm
Diameter branch cable	4...6 mm

### Mechanical characteristics

IK Rating	9
-----------	---

### Usage characteristics

Operating temperature, range	-40...65 °C
Midspan	Yes
Number of ports	8
Minimum static operating bending radius	7.5 mm
U.V resistance	Yes
Packaging	Box
Installation type	Outdoor
RoHS compliant	Yes
Watertightness	IP 68

## ドキュメンテーション

BLACKBOX 720F for G657A2 fibre - instructions FR/EN pdf — 11.51 MB [ダウンロード](#) ↓