

メカニカルシール / BLACKBOX 2L

BLACKBOX 240F G652Dファイバー用コイリングプレート付

Aginode Ref: 10257104

BLACKBOX、12OFスプライシングトレイ2枚、コイリングプレート付き

FTTHの展開において、BLACKBOXクロージャージャーは光分岐点として使用されます。配電ケーブルへのコイリングプレートまたはバッドミッドスパンミッドスパン技術と抽出技術は、光およびFTTHネットワークの進歩的な展開をもたらすことでよく知られています。メインケーブルは地

主な機能

ファイバーの保護


- ファイバー半径の確保
- ファイバーとスプライスの保護

2/ (再) ケーブル保護

- メインケーブルの再保護
- メインケーブルと分配ケーブルの固定

3/ (再) シール

4/ 頻繁な開放

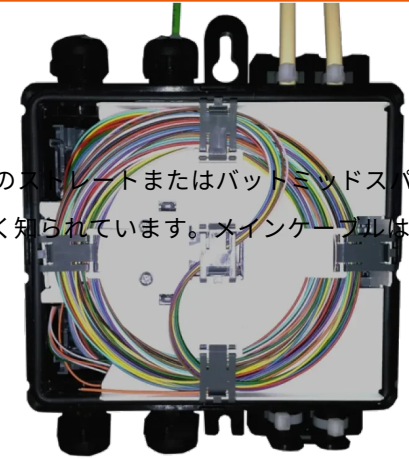


STANDARDS

Aginode specification

デザイン


クロージャージャーは、本体と4つのドローラッチで閉じられたカバーを備えています。メインケーブルは取り外し可能なプレート上に準備され、本製品は、使用するファイバーの種類によって3つのバージョンがあります (G657A2ファイバーは72OF、G657A1ファイバーは36OF、G657A3ファイバーは36OF)

製品の使用方法

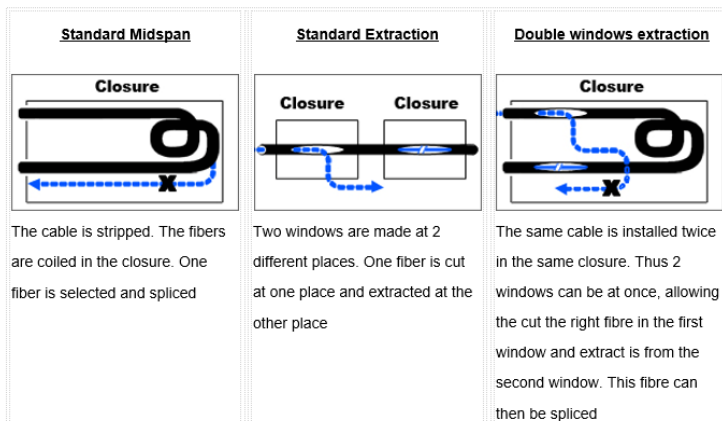

3シールコンセプト

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.



The main cable is installed onto a plate, which is then fixed at the rear of the closure, normally not removed



The cover, once removed, brings a large access to fibers, as many times as needed



The cables are fixed inside and sealed with 4 glands. Each gland can receive several cables, depending on the diameter

締め付け範囲表

Code SAP	Nb cables	Diameter (mm)												
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
10242172	4	■	■											
10260482	3		■	■	■									
10242170	4		■	■	■									
10242167	2				■	■								
10242164	1					■	■	■	■	■				
10242111	1										■	■	■	■

BLACKBOX 24OF G652Dファイバー用コイリングプレート付

Characteristics

Construction characteristics

Colour	Black
Material	Thermoplastic

Dimensional characteristics

Height	80 mm
Width	195 mm
Length	202 mm
Number of cassettes	2
Splice number	24
Diameter main cable	4...15 mm
Diameter branch cable	4...6 mm

Mechanical characteristics

IK Rating	9
-----------	---

Usage characteristics

Operating temperature, range	-40...65 °C
Midspan	Yes
Number of ports	8
Minimum static operating bending radius	30 mm
U.V resistance	Yes
Packaging	Box
Installation type	Outdoor
RoHS compliant	Yes
Watertightness	IP 68

ドキュメンテーション

BLACKBOX 24OF for G652 fibre - instructions FR/EN pdf — 14.06 MB [ダウンロード ↓](#)