LANmark-OF スライディング・スナップイン型パッチパネル


LANMARK ハイブリッド・パッチパネル スナップイン式スライドタイプ ブラック

Aginode Ref: N439.4SNB-H

- 銅線用スナップインコネクタおよび光ファイバー用スナップインアダプタに対応したハイブリッドパッチパネル
- 光ファイバー密度：最大6個のDSCまたは12個のDLC LANmark Snap-Inアダプタ

銅線密度：最大12個のLANmarkスナップイン式シールド付きまたはシールドなし銅線コネクタ

- 銅線用独自の「Auto-Connect」アースシステムを備えたアース機構
- 銅ケーブルの張力緩和のためのタイラップ機能
- ピグテールで終端処理されたケーブルや、プレターミナル（Pre-Terms）の設置に最適化
- 3つの異なるロック位置を備えたスライド式トレイ
- Snap-Inアダプター／コネクタ上部にラベル貼付機能

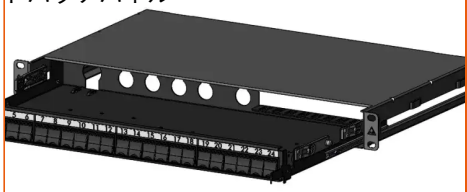

LANmarkハイブリッドパッチパネルは、LANmark銅線用スナップインコネクタとLANmark-OFスナップインアダプタの両方を装着可能です。パネルの右側は、シールド付きまたはシールドなしのLANmarkスナップイン銅線コネク
左側には、最大12個のDLCまたは6個のDSC LANmark-OFスナップイン・アダプタを取り付けることができます。

STANDARDS

IEC 811-5-1

銅

このハイブリッドパネルは、LANmark銅線製品ファミリーのあらゆるスナップイン・コネクタ（LANmark-7A、LANmark-7、LANmark-6A、LANmark-6、および LANmark-5）に対応するように設計されています。

このパネルは、コネクタをパネル内に確実に固定するとともに、シールド付きコネクタを簡単にアース接続して設置を容易にする独自の接

パネルの右後部には「T」スロットが設けられており、ケーブルタイを使用してケーブルの張力緩和を行い、コネクタの端子を引っ張り力

ファイバー

Aginode独自のハイブリッドパッチパネル設計では、最大12個のDLCまたは6個のDSCスナップインアダプタを取り付けることができます。

トレイの背面には、ケーブルグランドや結束バンドを使用して複数の光ファイバーケーブルを固定できます。直径20mmのスロットが5つ、

このパネルは、光ファイバーケーブルのさまざまな終端処理方法に対応しています。嫌気性コネクタによる終端処理やピグテールによるス
OF Pre-Termsにも対応しています。

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

パッチパネル内部には、以下のスプライスカセットを取り付けることができます：

- N890.095：LANmark-OF
  スプライス・カセット用熱収縮プロテクター（小）
- N890.096：LANmark-OF
  スプライス・カセット（アルミニウム製プロテクター、小）
- N890.097：LANmark-OF スプライス・カセット用カバー（小）

このパッチパネルは、LANmark-OF SC/LC
プレタームの設置に最適化されています。プレタームのケーブルグランドにより、直径20mmの5つのスロットにケーブルを迅速かつ確実に

一般仕様

このパッチパネルは、標準的な19インチ筐体用に設計されており、高さは1Uで、全体が黒色に塗装されています。

ポートには、スナップインアダプタ／コネクタの上にある白いバーに「1」から「24」までの番号が記載されています。

パネルをラックに設置した場合、ラックの垂直支柱とパネル背面の間の距離は269mmとなります。アダプタの面は、ラックの垂直支柱に

新開発のスライド式トレイには、プラスチック製のラッチが採用されています。

これらのラッチにより、パネルトレイは3つの異なる位置でロックできます：

- トレイがシャーシ内に完全に収まっている「動作位置」
- パッチング位置：トレイを87mm前方へ引き出し、密集したエリアでのパッチング作業を容易にする
- 安全・メンテナンス位置：トレイをシャーシから完全に取り外す前に、追加のストッパーが働く位置

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark ハイブリッド・パッチパネル
スナップイン式スライドタイプ ブラック

Characteristics

Dimensional characteristics	
Width	19 inches
Depth	280 mm
Heightunit	1 U

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.