

LANmark-OF TB LSZH 2-24C - アジア太平洋地域

LANMARK-OF タイトバッファ LSZH SM G.652.D 2C イエロー

Aginode Ref: N174.020

タイトバッファード光ファイバーケーブル

- バックボーン／水平配線用に設計された屋内用ケーブル
- すべてのファイバークレードに対応
- 低煙・ハロゲンフリー（LSZH）

製品概要と用途

Aginode LANmark-OF TB

屋内用光ファイバーケーブルは、屋内用途向けに設計されています。この光ファイバーケーブルは、伝送媒体の周囲に難燃性シースを備えた900μmのタイ
本ケーブルは、強度材としてアラミド糸で被覆されており、最外層にはLSZHジャケットが施されています。曲げ耐性のあるOM3/OM4およびシングルモード


本光ファイバーケーブルは、水平または垂直設置に適したドライ構造を採用しています。屋内防火要件を満たしており、ダクト内への設置が可能です。

- 垂直・水平のいずれの設置も可能
- 標準的なマルチモードおよびシングルモードファイバーとして適用可能
- LSZHジャケット
- 被覆剥離が容易なタイトバッファファイバー

構造

2～24芯 OF ケーブルの断面図に付随する凡例：

1. 900μm タイトバッファードファイバー
2. アラミド糸
3. LSZHジャケット材料

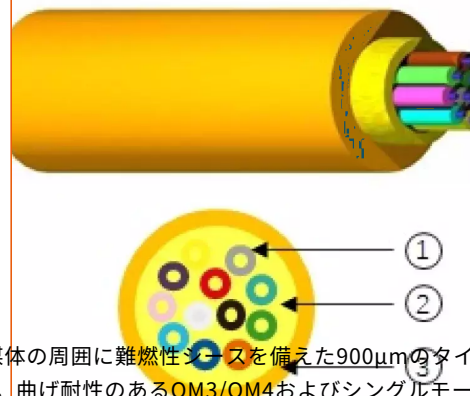

STANDARDS

ANSI/TIA-568-C.3
IEC 60332-1
IEC 60332-3-24 Cat.C
IEC 60793-2-10
ISO/IEC 11801

LANmark-OF タイトバッファ LSZH SM G.652.D 2C イエロー

Characteristics

Construction characteristics

Fiber optic type	SM (G.652D)
Colour	Yellow

Dimensional characteristics

Number of optical fibres	2
Outer Diameter	4.8 mm

Mechanical characteristics

Mechanical resistance to impacts (IEC 60794-1-E4)	100 impacts of 1 N.m
Maximum pulling force (IEC 60794-1-2-E1)	800 N
Crush resistance (IEC 60794-1-E3)	1000 N/100mm

Usage characteristics

Installation temperature, range	0...40 °C
Storage temperature, range	-30...70 °C
Operating temperature, range	-20...60 °C
Minimum dynamic operating bending radius	96.0 mm
Minimum static operating bending radius	48 mm