

# アウトドロップ 2+

OUTDROP 2+が16SC/APCをパッチングし、1/4回転で固定。

**Aginode Ref:** 10273312

- FTTHネットワーク用光アクセスポイント
- マイクロバンドルおよびルースチューブケーブルとの互換性
- ケーブルの要素をブロックする貯蔵タンク（ピストン防止）
- 見た目のインパクトが少ない堅牢な製品
- 最大16個のSCアダプターを接続可能
- スプリッターの統合

OUTDROPボックスは、サブスクリャイバーケーブルの空中展開用に設計されています。また、1/4回転ボタンで固定することもできます。空



## ファイバー管理

ファイバーはスパイスカセットで管理されます。カセットは連結式で、スプライスに素早く簡単にアクセスできます。

このボックスは、異なるバージョンのカセットやオーガナイザーを使用でき、最大72個のスプライスを収容できます。すべてのカセットはSFMオーガナイザーとカセットを使用すると、接続中のファイバー、輸送中のファイバー、保留中のファイバーを区別してヘアファイバーパッチ・バージョンでは、24個のスプライスと16個のSCアダプタに制限されています。

## ケーブル構成

本製品は、2つのラテラル・ポート（オプション）により、ミッドスパン・ケーブル（バットまたはストレート・ミッドスパン）の使用にラバーシール付きポートは、外部使用での保護等級（IP55）を保証します。最大直径14mmまでのケーブルと、最大直径6mmまでのドロ

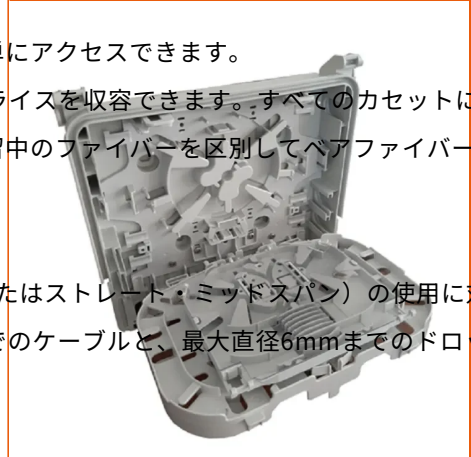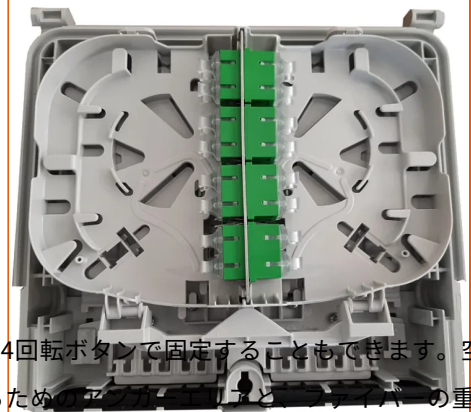

## STANDARDS

Aginode specification

# OUTDROP 2+が16SC/APCをパッチングし、1/4回転で固定。

## Characteristics

### Construction characteristics

Colour	Light grey RAL 7035
Material	Thermoplastic

### Dimensional characteristics

Height	78 mm
Width	236 mm
Length	247 mm
Max. number of cassettes	1
Splice number	30
Number of branched cables	16
Maximum number of adaptators	16
Diameter main cable	4...14 mm
Diameter branch cable	4...6 mm

### Mechanical characteristics

IK Rating	9
-----------	---

### Usage characteristics

Operating temperature, range	-40...65 °C
Midspan	Yes
Minimum static operating bending radius	30 mm
Locking system	Triangle
U.V resistance	Yes
Packaging	Box
Installation type	Outdoor
RoHS compliant	Yes
Watertightness	IP 55

## ドキュメンテーション

OUTDROP splicing 72OF for G657A2 fibre - instructions (FR/EN) pdf — 1.77 MB [ダウンロード ↓](#)

OUTDROP splicing 72OF SFM - instructions (FR/EN) pdf — 2.12 MB [ダウンロード ↓](#)

OUTDROP splicing 48OF - instructions (FR/EN) pdf — 1.55 MB [ダウンロード ↓](#)

OUTDROP patching - Version with plastic organiser - instructions (FR/EN) pdf — 1.34 MB [ダウンロード ↓](#)