

LANmark-OF スプライスカセット

LANMARK-OF 12/24用融着接続トレイ（熱収縮チューブによる保護付き）

Aginode Ref: N890L.095

- スプライス管理用スプライスカセット
- 熱収縮プロテクター
- 小型スプライスカセット


融着接続技術を用いたケーブルの終端処理のための、パッチパネル用アクセサリのシリーズ。
このカセットは、融着接続部を保護し、所定の位置に固定します。

熱収縮プロテクター付きスプライスカセットは、250 µmおよび900 µmの被覆ファイバーの両方に使用できます。したがって、これらのカセットは、LANmark-OFのタイトバッファ、ルースチューブ、およびマイクロバンドルケーブルに対応しています。熱収縮プロテクターを使用したスプライシングは、LANmark-OF Maxistrip および Tight Buffer ピグテールの両方に使用できます。

これらのカセットには 12 箇所のスプライス位置があり、12 本または 24 本のファイバーを収容できます。

Aginodeファイバーパネルには最大4つのスプライスカセットを収納でき、カバー（N890L.097）が必要なのは最上部のスプライスカセット

このカセット（N890L.095）は 12 箇所のスプライス位置を備え、12 本または 24 本のファイバーを収容でき、LANmark-OF スナッピンパネル（N441.303およびN441.304）およびLANmark-OF ZDボックス（N521.630およびN521.612）と互換性があります。
設置寸法は以下を参照してください：

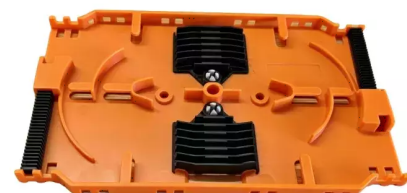

STANDARDS

ISO/IEC 11801

