


LANMARK-OF プラグアンドプレイ 超低損失モジュール メス ユニバーサル 24 LC OM4 AQUA

- 24個のLCコネクタを備えたPlay&Playモジュール
- LANmark-OF OM4マルチモード対応
- マルチモード用超低損失光学性能：挿入損失 0.35 dB
- ユニバーサル配線：TIA 568.3-E タイプU1
- 本モジュールは、Aginodeの「Plug&Play」パッチパネルに簡単に取り付け可能
- 高密度：1Uに4モジュール収容可能
- プラグ&プレイモジュールはあらかじめ取り付け済みで、100%工場出荷時テスト済み

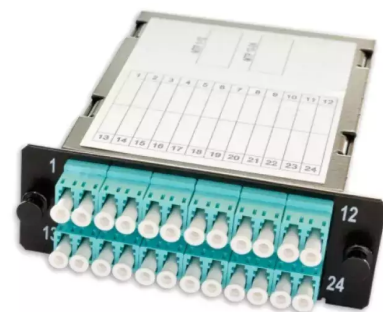

- 極性方式Aを実装する場合、リンクの両端にタイプAのプレタームとストレートモジュールが使用されます。
- 極性方式Bの実装では、タイプBのプレタームを使用し、リンクの片側にはストレートモジュールを、もう片側にはクロスモジュールを使用
- 極性方式Cを実装する場合は、タイプC
プレタームを使用し、リンクの両側にストレートモジュールを使用します。
- 極性方式U1の場合、リンクの両側でタイプB
プレタームとユニバーサルモジュールが使用されます。

すべての接続は工場で終端処理およびテスト済みであるため、設置時間が短縮され、迅速な導入が可能になります。

LANmark-OF プラグアンドプレイ 超低損失モジュール メス ユニバーサル 24 LC OM4 Aqua

Characteristics

Construction characteristics

Fiber optic type	MultiMode 50/125
Wiring type	Polarity Universal
Connector type	LC

Dimensional characteristics

Number of optical fibres	24
--------------------------	----

Transmission characteristics

Insertion loss, typical value	0.2 dB
Insertion Loss, maximum, dB	0.35 dB
Return Loss, Minimum, dB	20 dB