
LANmark-OF 피그테일 타이트 버퍼 12색 세트

- 공장에서 종단 처리된 광섬유 어셈블리
- 타이트 버퍼 피그테일: 한 번의 동작으로 1~2cm 피복 제거
- 재킷 색상이 서로 다른 피그테일 12개 세트
- 스플라이스 없이 연결당 삽입 손실: 일반적 0.1 dB; 최대 0.25 dB
- 100% 공장 테스트 완료
- 열수축 보호대가 장착된 LANmark-OF 스플라이스 카세트와 호환됩니다.

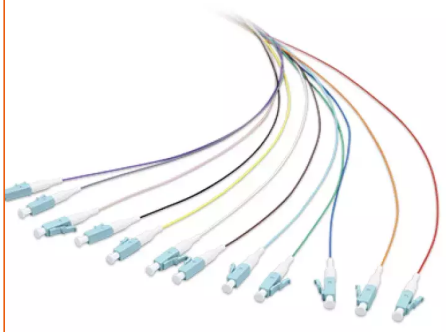

STANDARDS

ISO/IEC 11801
ANSI/TIA-568.3-D

피그테일 세트의 특성

- 융합 접합을 통해 케이블을 종단 처리하는 광섬유 어셈블리
- 스플라이스 카세트를 사용하는 패치 패널에 적합
- 피그테일은 1~2cm 구간에서 한 번의 동작으로 피복을 벗길 수 있습니다
- 재킷 색상은 TIA/EIA-598-B 표준에 따라 광섬유 색상과 일치합니다
- 재킷 색상: 파란색, 주황색, 녹색, 갈색, 회색, 흰색, 빨간색, 검은색, 노란색, 보라색, 분홍색, 청록색
- 판지 위에 12개의 피그테일이 배치되어 있으며 버블폼으로 포장됨

광섬유 유형

- LANmark-OF OM3 피그테일에는 LANmark-OF OM3GIGAliteFLEX 광섬유가 내장되어 있습니다. 이 굽힘에 강한 다중모드 광섬유는 7.5mm의 작은 굽힘 반경을 가지며, IEC 60793-2-10, 광섬유 모델 A1a.2b를 준수합니다.

- LANmark-OF OM4 피그테일에는 LANmark-OF OM4GIGAliteFLEX 광섬유가 내장되어 있습니다. 이 굽힘에 민감하지 않은 다중모드 광섬유는 7.5mm의 작은 굽힘 반경을 가지며, IEC 60793-2-10, 광섬유 모델 A1a.3b를 준수합니다.

- LANmark-OF SM 피그테일에는 LANmark-OF SMGIGAliteFLEX 광섬유가 내장되어 있습니다. 이 광섬유는 굽힘에 강하며, ITU-T G.657.A1 및 IEC 60793-2-50(광섬유 모델 B6.a1) 규격을 준수합니다.

호환성 및 설치 방법

- 타이트 버퍼 피그테일은 열수축 보호 장치(N890.021)가 장착된 열수축 스플라이스 카세트(N890.090 및 N890.095)와 호환됩니다.
- 타이트 버퍼 피그테일은 타이트 버퍼 케이블, 즉 900 um 광섬유와 함께 사용하는 것이 권장됩니다. 루즈 튜브 케이블(250 um 광섬유)을 사용할 경우, 루즈 튜브 광섬유에 가해지는 추가적인 응력을 최대한 제한해야

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

합니다.

- 접합 부위 주변의 피그테일은 접합 도구에 삽입하기 전에 클래딩까지 피복을 벗겨내야 합니다.
- 융합 스플라이스 도구에서 올바른 정렬을 위해 피그테일은 900 um 외피에 고정됩니다. 적절한 고정을 위해 피그테일의 고정 부위에서 외피를 벗길 필요는 없습니다.

보증

Aginode LANmark-OF 피그테일은 일반 약관에 명시된 바와 같이 Aginode Warranty의 적용을 받습니다.

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-OF 피그테일 타이트 버퍼 12색 세트

CHARACTERISTICS

구조적 특성

Fiber optic type	OM3 50/125
Connector type	LC

Resources

문서

SM G657 A1 bis_2.xls xls — 21.5 KB 다운로드

MM BIMMF bis_2.xls xls — 21.5 KB 다운로드

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Product list

	Aginode ref.	Country ref.	이름	Fiber optic type	Connector type
	N121.5TLS	-	LANmark-OF 피그테일 LC OM3 타이트 버퍼 LSZH 50/125 1m 12가지 색상	OM3 50/125	LC
	N121.4TCS	-	LANmark-OF 피그테일 SC/UPC 단일모드 타이트 버퍼 LSZH 9/125 1m 12 가지 색상	SM (G657.A1)	SC
	N121.4TLS	-	LANmark-OF 피그테일 LC/UPC 단일모드 타이트 버퍼 LSZH 9/125 1m 12 가지 색상	SM (G657.A1)	LC
	N121.7TLS	-	LANmark-OF 피그테일 LC OM4 타이트 버퍼 LSZH 50/125 1m 12가지 색상	OM4 50/125	LC
	N121.4TLS2	-	LANmark-OF 피그테일 LC/UPC 단일모드 타이트 버퍼 LSZH 9/125 2m 12 가지 색상	SM (G657.A1)	LC
	N121.4TCS2	-	LANmark-OF 피그테일 SC/UPC 단일모드 타이트 버퍼 LSZH 9/125 2m 12 가지 색상	SM (G657.A1)	SC
	N121.5TLS2	-	LANmark-OF 피그테일 LC OM3 타이트 버퍼 LSZH 50/125 2m 12가지 색상	OM3 50/125	LC
	N121.5TCS2	-	LANmark-OF 피그테일 SC OM3 타이트 버퍼 LSZH 50/125 2m 12가지 색상	OM3 50/125	SC
	N121.7TCS2	-	LANmark-OF 피그테일 SC OM4 타이트 버퍼 LSZH 50/125 2m 12가지 색상	OM4 50/125	SC

= Make to order, = In Stock

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.