

essential-OF TB LSZH 48-96C - 아시아태평양 지역

밀착형 버퍼 광섬유 케이블


- 백본/수평 배선을 위해 설계된 실내용 케이블
- OM3 및 단일모드 G.652.D 규격으로 제공
- 외피는 저연무 무할로겐(LSZH) 소재

제품 설명 및 용도

Essential-OF TB 실내용 광케이블은 실내, 특히 건물 내 사용을 위해 설계되었습니다. 이 광섬유 케이블은 900µm 타이트 버퍼드 광섬유를 사용합니다. 케이블은 아라미드 원사로 코팅되어 있으며, 외피는 우수한 내화 성능을 갖춘 LSZH 소재로 되어 있습니다. Essential-OF TB는 굽힘에 강한 OM3 및 단일모드 G.652.D 규격으로 제공됩니다.

이 광케이블은 수평 또는 수직 설치에 적합한 건식 구조로 되어 있습니다. 이 광케이블은 실내 화재 방지 요건을 충족하며 덕트 내부에 설치할 수 있습니다.

- 수직 및 수평 설치 모두 가능
- 표준 멀티모드 및 싱글모드 광섬유로 사용 가능
- LSZH 재킷
- 타이트 버퍼드 광섬유

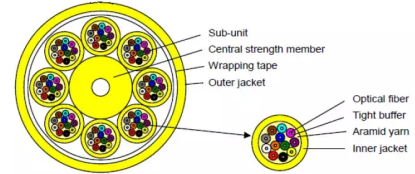

STANDARDS

ANSI/TIA-568-C.3
IEC 60332-1
IEC 60332-3-24 Cat.C
IEC 60793-2-10
ISO/IEC 11801

essential-OF TB LSZH 48-96C - 아시아태평양 지역

CHARACTERISTICS

구조적 특성

Fiber optic type	SM (G.652)
색상	노란색

치수

Number of optical fibres	48
외경	14.8 mm

기계적 특성

Mechanical resistance to impacts (IEC 60794-1-E4)	100 impacts of 1 N.m
Maximum pulling force (IEC 60794-1-2-E1)	1500 N
Crush resistance (IEC 60794-1-E3)	1000 N/100mm

사용 특성

Installation temperature, range	0...40 °C
Storage temperature, range	-20...60 °C
操作温度范围	-20...60 °C
Minimum dynamic operating bending radius	296 mm
Minimum static operating bending radius	148 mm

Product list

Aginode ref.	Country ref.	이름
N274.TBIN48Y	-	essential-OF 타이트 버퍼 LSZH SM G.652.D 48C 노란색
N274.TBIN72Y	-	essential-OF 타이트 버퍼 LSZH SM G.652.D 72C 노란색
N274.TBIN96Y	-	essential-OF 타이트 버퍼 LSZH SM G.652.D 96C 노란색
N275.TBIN48O	-	essential-OF 타이트 버퍼 LSZH BI OM3 48C 오렌지
N275.TBIN72O	-	essential-OF 타이트 버퍼 LSZH BI OM3 72C 오렌지색
N275.TBIN96O	-	essential-OF 타이트 버퍼 LSZH BI OM3 96C 오렌지

☎ = Make to order, 📦 = In Stock

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.