LANmark-OF Slimflex 패치 코드 OM4

LANMARK-OF SLIMFLEX 패치 코드 DLC - DLC OM4 LSZH 아쿠아 XM

Aginode Ref: N122.7LLAX

- 광섬유 패치 코드
- LANmark-OF OM4 성능
- GIGAliteFLEX 굴곡에 강한 광섬유
- 캐비닛 및 작업장에서 사용



STANDARDS

ISO/IEC 11801

보증 및 설치

Aginode LANmark-OF 광섬유 패치 코드는 고속 프로토콜을 지원하는 실내 용도로 설계되었습니다.
지원되는 고속 프로토콜은 다음을 포함하되 이에 국한되지 않습니다.

- 이더넷: 1GBase-SX, 10GBase-SR, 25GBASE-SR
- 파이버 채널 직렬: 4G, 8G, 16G 및 32G

지원되는 거리에 대한 자세한 내용은 LANmark-OF Warranty 모듈에서 확인할 수 있습니다.

일반적인 설치 환경은 다음과 같습니다.

- 패치 패널을 활성 장비에 연결하는 캐비닛.
- 데이터 센터 내 크로스 커넥트.
- 작업 영역에서 워크스테이션을 벽면 콘센트에 연결하는 데 적합합니다 (Fibre To The Desk).

특징

- 패치 코드 케이블은 IEC 60794-2-50을 준수합니다.
- IEC 61300-3-4에 따른 최대 삽입 손실: 0.25 dB
- 일반적인 삽입 손실: 0.1 dB
- IEC 61300-3-6에 따른 최소 반사 손실: 30 dB
- 듀플렉스 LC-LC, 듀플렉스 LC-SC 및 듀플렉스 SC-SC 패치 코드는 직경이 2 X 2.0 mm인 듀플렉스 케이블 구조로 되어 있습니다.
- 19mm의 짧은 커넥터 부트
- 작은 굽힘 반경: 10 mm
- 측정 결과의 추적성을 위해 듀플렉스 커넥터 근처에 라벨이 부착되어 있습니다.

광섬유

LANmark-OF OM4 패치 코드 내부에는 LANmark-OF OM4 GIGAliteFLEX 광섬유가 사용됩니다. 이 굽힘에 민감하지 않은 다중모드 광섬유는 굽힘 반경이 작으며, IEC 60793-2-10 표준의 광섬유 모델

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.


A1a.3b를 준수합니다.

설계

Aginode LANmark-OF 패치 코드는 현장 설치 편의성을 높이기 위해 “크로스오버(Cross-Over)” 배선 원리에 따라 설계되었습니다(A1-B2, B1-A2). 이는 IEC 11801 및 EN 50174-1:2009의 요구 사항을 준수합니다.

"나비"형 듀플렉스 클립을 사용하면 2개의 커넥터를 분리하고 동일한 클립에 반대 순서로 다시 끼우기만 하면 현장에서 극성을 쉽게 변경할 수 있습니다. 이 극성 변경 작업에는 별도의 도구가 필요하지 않습니다.

회로도 극성 듀플렉스 패치 코드

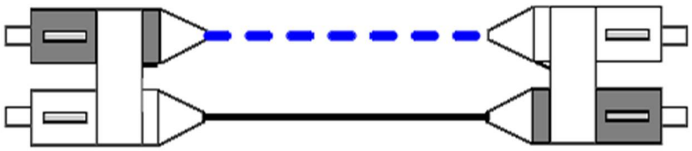

Cross-over patch cord (A1 to B2 & B1 to A2)

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-OF Slimflex 패치 코드 DLC - DLC OM4 LSZH 아쿠아 Xm

Characteristics

구조적 특성	
Armour type	아라미드
색상	초록색
Connector type	듀플렉스LC-LC
Fiber optic type	OM4 50/125
피복	저연 할로겐 프리 난연
치수	
Height	2 mm
Nominal inner diameter	2.0 mm
Width	4 mm
기계적 특성	
Crush resistance (IEC 60794-1-E3)	100 N/cm
Maximum pulling force (IEC 60794-1-2-E1)	200 N
Transmission characteristics	
Insertion Loss, maximum, dB	0.25 dB
Return Loss, Minimum, dB	30 dB
사용 특성	
난연	IEC 60332-1
Minimum static operating bending radius	10 mm
操作温度范围	-10...50 °C

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.