
LANmark-OF ENSPACE LC 어댑터 모듈

LANMARK-OF ENSPACE 어댑터 모듈 12 LC 멀티모드 바이올렛 셔터 내장형

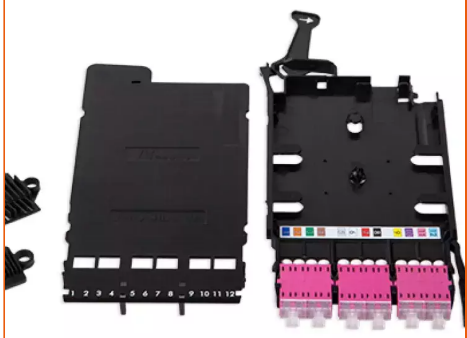

Aginode Ref: NSPACE.PLC12VS

- 전면에 12개의 LC 멀티모드 바이올렛 어댑터가 장착된 ENSPACE 모듈
- 이 모듈은 Aginode의 ENSPACE 패치 패널에 간편하게 장착할 수 있습니다
- 모듈은 ENSPACE 패널의 전면 및 후면에서 설치할 수 있습니다
- 내장형 금속 셔터

ENSPACE LC 모듈의 전면에는 3개의 4포트 LC 어댑터가 장착되어 있어 총 12개의 LC 연결이 가능합니다.

LC 어댑터에는 고품질 지르코니아 슬리브가 장착되어 있습니다. 어댑터 내부에는 금속 재질의 내부 셔터가 내장되어 있습니다.

이 모듈은 ENSPACE 패널의 후면 및 전면 트레이에 모두 설치할 수 있어, 설치 시뿐만 아니라 이동, 추가 및 변경 작업 시에도 유연성을 높여줍니다.

ENSPACE UHD 패널은 1U당 최대 12개의 모듈을 수용할 수 있습니다. 이 12개의 모듈을 통해 1U 내에서 144LC의 초고밀도를 달성할 수 있습니다.

ENSPACE HD 패널은 1U당 최대 8개의 모듈을 수용할 수 있습니다. 이 8개의 모듈을 통해 1U 내에서 96LC의 고밀도를 달성할 수 있습니다.

ENSPACE 모듈의 커버에는 광섬유 라벨이 인쇄되어 있습니다.

ENSPACE Pre-Terms는 12개의 광섬유가 들어 있는 2.8mm 튜브를 통해 모듈 후면에서 진입합니다. 이 튜브는 인장 완화 기능을 위해 모듈 내부에 고정되어 있습니다. 모듈 내부에서 이 튜브는 12개의 900um 버퍼드 광섬유로 분기됩니다. 모듈 내부의 광섬유 관리 시스템을 통해 12개의 광섬유를 쉽게 설치하고 전면의 LC 어댑터에 연결할 수 있습니다.

모듈 내부에서는 어댑터 바로 뒤에 색상 코딩이 되어 있는 스트립이 설치되어 있습니다. 이 스트립의 색상을 ENSPACE Pre-Term의 LC 커넥터에 있는 해당 색상의 부트와 일치시키면, 채널 내부에서 필요한 광섬유 “쌍 반전(pair flip)”을 얻을 수 있습니다.

ENSPACE LC 어댑터 모듈은 스플라이싱 용도로도 사용할 수 있습니다. 열수축 튜브 또는 알루미늄 재질의 12개 스플라이스 프로텍터용 스플라이스 홀더가 액세서리로 포함되어 있습니다. 공간 제약으로 인해 케이블의 광섬유는 250 µm이어야 하며, 피그테일은 LANmark-OF Maxistrip 피그테일이어야 합니다.

STANDARDS

ISO/IEC 11801

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-OF ENSPACE 어댑터 모듈 12 LC 멀티모드 바이올렛 셔터 내장형

Characteristics

구조적 특성

색상	자색

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.