
LANmark-OF 슬라이딩 스냅인 패치 패널

LANMARK 하이브리드 패치 패널 스냅인 슬라이딩형 (블랙)

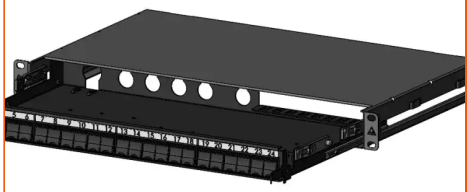

Aginode Ref: N439.4SNB-H

- 동선용 스냅인 커넥터 및 광섬유용 스냅인 어댑터용 하이브리드 패치 패널
- 광섬유 밀도: 최대 6개의 DSC 또는 12개의 DLC LANmark 스냅인 어댑터

동 케이블 밀도: 최대 12개의 LANmark 스냅인 차폐형 또는 비차폐형 동 커넥터

- 구리 케이블 전용 Auto-Connect 접지 시스템을 갖춘 접지 메커니즘
- 구리 케이블의 인장 완화 기능을 위한 타이 랩 기능
- 피그테일 단말 처리된 케이블 또는 프리-텀(Pre-Terms) 케이블 설치에 최적화됨
- 3가지 잠금 위치가 있는 슬라이딩 트레이
- Snap-In 어댑터/커넥터 상단의 라벨 부착 기능

LANmark 하이브리드 패치 패널은 LANmark 구리 스냅인 커넥터와 LANmark-OF 스냅인 어댑터를 모두 장착할 수 있습니다. 패널의 오른쪽은 차폐형 또는 비차폐형 LANmark 스냅인 구리 커넥터 12개를 장착할 수 있도록 최적화되어 있습니다. 왼쪽에는 최대 12개의 DLC 또는 6개의 DSC LANmark-OF 스냅인 어댑터를 장착할 수 있습니다.

STANDARDS

IEC 811-5-1

동

이 하이브리드 패널은 LANmark 구리 제품군에 속하는 모든 스냅인 커넥터(LANmark-7A, LANmark-7, LANmark-6A, LANmark-6 및 LANmark-5)를 수용할 수 있도록 설계되었습니다.

이 패널은 커넥터를 패널에 단단히 고정하고, 설치 편의성을 높이기 위해 차폐형 커넥터를 간편하게 접지할 수 있는 독자적인 연결 시스템을 갖추고 있습니다. 패널과 접지 간의 연결은 독자적인 '오토 커넥트(Auto-Connect)' 기능을 통해 이루어지므로 별도의 접지 도체가 필요하지 않습니다.

패널의 우측 후면에는 "T"자형 슬롯이 있어 케이블 타이로 케이블의 인장 완화를 용이하게 하여, 당김 힘으로부터 커넥터 단자를 보호할 수 있습니다 . 모든 패널에는 나일론 케이블 타이 25개가 들어 있는 봉지가 포함되어 있습니다.

광섬유

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Aginode의 독창적인 하이브리드 패치 패널 설계는 최대 12개의 DLC 또는 6개의 DSC 스냅인 어댑터를 장착할 수 있습니다. 이 스냅인 어댑터는 APC용으로 멀티모드 아쿠아, 싱글모드 블루, 싱글모드 그린 색상으로 제공됩니다. 어댑터는 별도로 주문해야 합니다.

트레이 후면에는 케이블 글랜드나 타이랩을 사용하여 여러 개의 광케이블을 고정할 수 있습니다. 직경 20mm 슬롯 5개와 직경 25mm 슬롯 1개가 마련되어 있습니다.

이 패널은 광케이블에 대한 다양한 종단 방식을 지원합니다. 무산소 커넥터를 사용한 종단이나 피그테일을 이용한 접합은 물론, LANmark-OF 프리터미널(Pre-Terms)도 사용할 수 있습니다.

패치 패널 내부에는 다음과 같은 스플라이스 카세트를 설치할 수 있습니다:

- N890.095: LANmark-OF 스플라이스 카세트 열수축 보호 커버(소형)
- N890.096: LANmark-OF 스플라이스 카세트(알루미늄 보호대, 소형)
- N890.097: LANmark-OF 스플라이스 카세트 커버(소형)

이 패치 패널은 LANmark-OF SC/LC 프리텀(Pre-Term)의 설치에 최적화되어 있습니다. 프리텀의 케이블 글랜드를 통해 직경 20mm인 5개의 슬롯에 케이블을 빠르고 견고하게 고정할 수 있습니다.

일반 사양

이 패치 패널은 표준 19인치 인클로저에 적합하도록 설계되었으며, 높이는 1U이고 전체가 검은색으로 도색되어 있습니다.

포트는 스냅인 어댑터/커넥터 상단의 흰색 막대에 ‘1’부터 ‘24’까지 번호가 매겨져 있습니다.

패널을 랙에 설치했을 때, 랙 수직 기둥과 패널 후면 사이의 거리는 269mm입니다. 어댑터 면은 랙 수직 기둥에 비해 13mm 뒤로 들어가 있습니다. 패칭 위치에서 어댑터 면은 랙 수직 기둥보다 74mm 앞에 위치합니다.

새로 개발된 슬라이딩 트레이에는 이제 플라스틱 래치가 장착되어 있습니다.

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

이 래치를 통해 패널 트레이를 다음 3가지 위치에 고정할 수 있습니다:

- 트레이가 섀시에 완전히 들어간 작동 위치
- 밀집된 구역에서 패치 작업을 용이하게 하기 위해 트레이를 87mm 앞으로 당길 수 있는 패치 위치
- 안전 및 유지보수 위치: 트레이를 섀시에서 완전히 빼내기 전 추가적인 정지 위치

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark 하이브리드 패치 패널 스냅인 슬라이딩형 (블랙)

Characteristics

치수	
Width	19 inches
Depth	280 mm
Heightunit	1 U

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.