
LANmark-OF MPO-MPO 패치 코드

LANMARK-OF MPO-MPO 패치 코드, OS2 APC, G.657.A1, 스트레이트, MPO 암-MPO 암, 12코어, LSZH, 노란색, 저손실, 2M

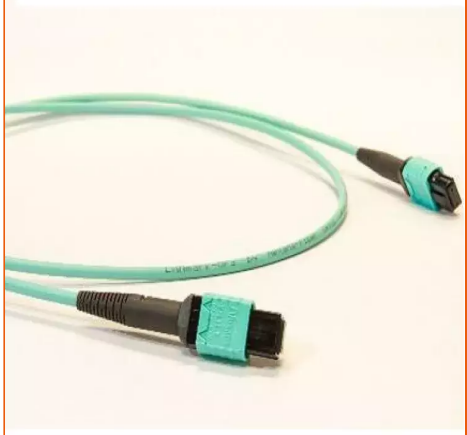

Aginode Ref: N125.4SLY2

- Aginode MPO 패치 코드는 외경(OD) 3mm의 슬림한 케이블 디자인을 채택하여, 데이터센터 사용자가 패널 앞쪽에서 케이블 관리 시 19% 더 넓은 공간을 확보할 수 있게 해줍니다.
- Aginode MPO 커넥터의 광학 성능은 업계 평균을 상회하며, 국제 표준을 충족합니다.
- 단일 모드용으로 제공됩니다.
- TIA 568.C.3에 따른 스트레이트 극성(Type B)
- 양쪽 끝 모두 암형 MPO 커넥터로 되어 있습니다.

적용 분야

Aginode MPO 패치 코드는 40G, 100G, 200G 및 400G와 같은 데이터센터용 고속 네트워크 애플리케이션을 지원하도록 설계되었습니다. Aginode의 저손실 광학 성능은 최소 6개의 MPO 연결을 지원하여 초대형 데이터센터 내 중간 분배기를 사용할 수 있게 합니다. 이 MPO 케이블은 외경(OD)에 최적화되어 있으며, 우수한 인장 강도와 압축 내구성을 유지합니다. 각 MPO 트렁크는 성능을 보장하기 위해 공장에서 발행한 테스트 보고서와 함께 제공됩니다.

- MPO 커넥터는 IEC 61754-7-1 및 GR-1435-CORE 표준을 충족합니다.
- 단일 모드용 MPO 커넥터는 APC입니다.
- OF 케이블은 IEC 60794 표준을 준수합니다.
- 이 케이블은 LSZH 소재로 제작되었으며, IEC 60332-1, IEC 60332-3-24, IEC 61034-2 및 IEC 60754-1, 2 규격을 충족합니다.
- 광섬유는 단일모드용 IEC 60793-2-50 (B6_a1) 및 ITU-T G.657.A1 규격을 준수합니다

STANDARDS

ANSI/TIA-568-C.3
ISO/IEC 11801

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-OF MPO-MPO 패치 코드, OS2 APC, G.657.A1, 스트레이트, MPO 암-MPO 암, 12코어, LSZH, 노란색, 저손실, 2m

Characteristics

구조적 특성	
Fiber optic type	OS2
Transmission characteristics	
Insertion Loss, maximum, dB	0.5 dB

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.