

LANmark-OF 接续盒

- 用于管理接头的接头盒
- 热收缩或铝保护器
- 大型或小型接线盒，取决于面板或 ZD-box

跳线板配件系列，用于在使用熔接技术时端接电缆。

接线盒可保护熔接并将其固定到位。

带有热缩保护器的熔接盒可用于 250 和 900 μm 涂层光纤。因此，这些接续盒与 LANmark-OF 紧凑型缓冲器、松套管和微型捆绑电缆兼容。带热缩保护器的接续也可用于 LANmark-OF Maxistrip 和紧缓冲尾纤。

这些盒有 12 个接头位置。

带铝保护器的盒只能用于松套管电缆、微束电缆和 LANmark-OF Maxistrip 尾纤，即直径为 250 μm 的光纤。铝保护器不能用于 LANmark-OF 紧密缓冲器缆线和 LANmark-OF 紧密缓冲器尾纤，即具有 900 μm 涂层的光纤。

带铝保护器的接续盒有 24 个接续位置。

安捷诺光纤面板最多可容纳 4 个接续盒，只有顶部的接续盒需要盖子。


LANmark-OF 接续盒有两种尺寸：小号和大号。

大型接续盒 (N890.090、N890.091 和 N890.092) 可安装在 LANmark-OF 配线架 (N439.*) 和 LANsense-OF 滑动预装配线架 (N883.2B*) 中。

这些接线盒通过提供的铰链在盒的背面相互固定。由于接线盒可以抬起和倾斜，因此这一特点便于安装后的检查。

接续盒有两个布线环：内环用于接续尾纤，外环用于接续电缆。

小型接续盒 (N890.095、N890.096 和 N890.097) 与 LANmark-OF 卡入式面板 (N441.203 和 N441.204) 和 LANmark-OF ZD 盒 (N521.630 和 N521.612) 兼容。

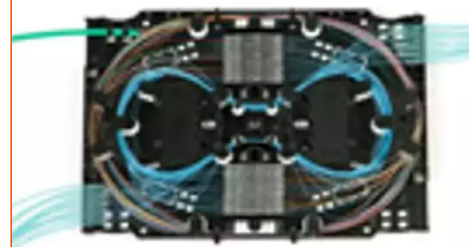

STANDARDS

ISO/IEC 11801

Product list

	Aginode ref.	Country ref.	Name
	N890.090	-	LANmark-OF Splice Cassette Heat Shrink Protectors
	N890.091	-	LANmark-OF Splice Cassette Aluminum Protectors
	N890.092	-	LANmark-OF Splice Cassette Cover
	N890.095	-	LANmark-OF Splice Cassette Heat Shrink Protectors Small
	N890.096	-	LANmark-OF Splice Cassette Aluminum Protectors Small
	N890.097	-	LANmark-OF Splice Cassette Cover Small
	N890L.095	-	LANmark-OF 熔接盒热缩保护套 (小号)
	N890L.097	-	LANmark-OF 熔接盒盖 (小号)
☎ = Make to order,  = In Stock			

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.