

LANmark-OF 尾纤紧缓冲层套装 12 种颜色

- 工厂端接光纤组件
- 紧密的缓冲尾纤：一次性剥离 1-2 厘米
- 一套 12 个尾纤，具有不同的护套颜色
- 无熔接时每个连接的插入损耗：典型值 0.1 dB；最大值 0.25 dB
- 100 % 出厂测试
- 与带热缩保护器的 LANmark-OF 接续盒兼容。

尾纤组件的特点


- 用于端接熔接电缆的光纤组件
- 适用于使用接续盒的配线架
- 尾纤可在 1-2 厘米的距离内一次性剥除
- 护套颜色与光纤颜色一致，符合 TIA/EIA-598-B 标准
- 护套颜色蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、绿松石色
- 纸板上 12 根小辫，用泡沫塑料包裹

光纤类型

- LANmark-OF OM3 尾纤内部装有 LANmark-OF OM3 **GIGAliteFLEX** 光纤。这种对弯曲不敏感的多模光纤具有 7.5 mm 的小弯曲半径，符合 IEC 60793-2-10，光纤型号 A1a.2b。
- LANmark-OF OM4 尾纤内部有 LANmark-OF OM4 **GIGAliteFLEX** 光纤，这种不敏感弯曲的多模光纤具有 7.5 mm 的小弯曲半径，符合 IEC 60793-2-10 标准，光纤型号为 A1a.3b。
- LANmark-OF SM 尾纤内含 LANmark-OF SM **GIGAliteFLEX** 光纤，这些光纤对弯曲不敏感，符合 ITU-T G.657.A1 和 IEC 60793-2-50（光纤型号 B6.a1）标准。

兼容性和安装方法

- 紧密缓冲尾纤与带有热收缩保护装置（N890.021）的热收缩接续盒（N890.090 和 N890.095）兼容。
- 建议将紧密缓冲尾纤与紧密缓冲电缆（即 900 毫米光纤）一起使用。在使用松套管电缆（250 微米光纤）时，应尽可能减少对松套管光纤的附加应力。

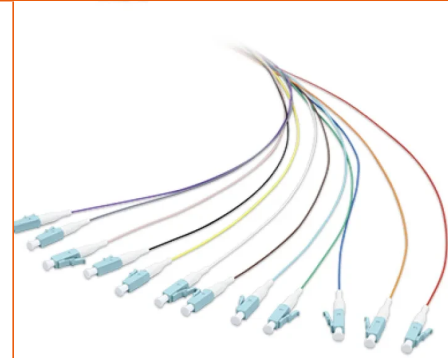

STANDARDS

ISO/IEC 11801
ANSI/TIA-568.3-D

- 在将尾纤插入熔接工具之前，需要将熔接区域周围的尾纤剥离至包层。
- 为了在熔接工具中正确对齐，尾纤应固定在 900 微米的外护套上。无需在固定处剥去尾纤的外鞘，以获得正确的固定。

保证

安捷诺 LANmark-OF 尾纤属于安捷诺质保范围，详见一般条款和条件。

LANmark-OF 尾纤紧缓冲层套装 12 种颜色

CHARACTERISTICS

结构特性

光纤类型	OM3 50/125
连接器类型	LC










Resources



文件

SM G657 A1 bis_2.xls xls — 21.5 KB [下载](#) ↓

MM BIMMF bis_2.xls xls — 21.5 KB [下载](#) ↓

Product list

Aginode ref.	Country ref.	Name	连接器类型	光纤类型
 N121.5TLS	-	LANmark-OF Pigtail LC OM3 Tight Buffer LSZH 50/125 1m 12 Colours	LC	OM3 50/125
 N121.4TCS	-	LANmark-OF Pigtail SC/UPC Singlemode Tight Buffer LSZH 9/125 1m 12 Colours	SC	SM (G657.A1)
 N121.4TLS	-	LANmark-OF Pigtail LC/UPC Singlemode Tight Buffer LSZH 9/125 1m 12 Colours	LC	SM (G657.A1)
 N121.7TLS	-	LANmark-OF Pigtail LC OM4 Tight Buffer LSZH 50/125 1m 12 Colours	LC	OM4 50/125
 N121.4TLS2	-	LANmark-OF Pigtail LC/UPC Singlemode Tight Buffer LSZH 9/125 2m 12 Colours	LC	SM (G657.A1)
 N121.4TCS2	-	LANmark-OF Pigtail SC/UPC Singlemode Tight Buffer LSZH 9/125 2m 12 Colours	SC	SM (G657.A1)
 N121.5TLS2	-	LANmark-OF Pigtail LC OM3 Tight Buffer LSZH 50/125 2m 12 Colours	LC	OM3 50/125
 N121.5TCS2	-	LANmark-OF Pigtail SC OM3 Tight Buffer LSZH 50/125 2m 12 Colours	SC	OM3 50/125
 N121.7TCS2	-	LANmark-OF Pigtail SC OM4 Tight Buffer LSZH 50/125 2m 12 Colours	SC	OM4 50/125

 = Make to order,  = In Stock

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.