

亚太地区 LANmark-OF UG 室内/室外通用型光缆 LSZH 2-24 芯 黑色

适用于室内/室外安装

- 凝胶填充管
- 适用于多模和单模光纤
- 外护套为低烟零卤素 (LSZH)

说明和应用

安捷诺 LANmark-OF UG 光缆专为室内和室外应用而设计。该光缆由单位管或多管松散管结构组成，周围是防水玻璃纱和 LSZH 护套。松散管中的凝胶和防水纱线保证了电缆的防水性能。玻璃纱还能提供基本的防鼠保护。加固电缆可在室外通过牵引或吹风安装在管道中。电缆的外护套为 LSZH。


结构

截面图附有图例：

1. 光纤 (250 微米)
2. 防水凝胶填充物
3. 软管
4. 防水玻璃纱
5. 带有抗紫外线添加剂的 LSZH 外护套

特点

- 阻燃 (IEC 60332-1) 和防火 (IEC 60332-3-24)
- 设计用于拼接端接
- 中央松管设计
- 防水结构，抗紫外线
- 提供多模和单模光纤
- 可提供 2-24 芯光纤

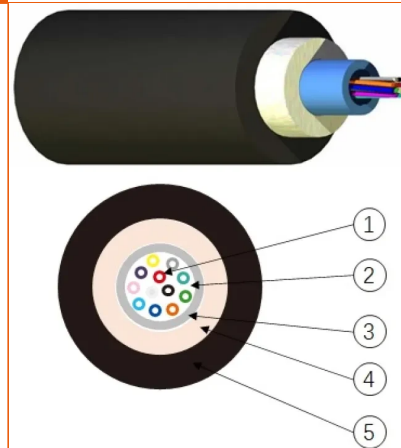

STANDARDS

ANSI/TIA-568-C.3
IEC 60332-1
IEC 60332-3 Cat.C
IEC 60793-2-10
ISO/IEC 11801

亚太地区 LANmark-OF UG 室内/室外通用型光缆 LSZH 2-24 芯 黑色

CHARACTERISTICS

结构特性

光纤类型	SM (G.652D)
外护套	低烟无卤
护套颜色	黑

尺寸特性

外径	7.2 mm
光纤数	2

机械特性


抗冲击性能(IEC 60794-1-E4)	100次冲击/ 3N.M
耐压(IEC 60794-1-E3)	2000 N/100mm
最大拉力(IEC 60794-1-2-E1)	1700 N

使用特性

操作温度, 范围	-20...60 °C
最小弯曲半径 - 动态	144.0 mm
最小弯曲半径 - 静态	72 mm
存储温度范围	-20...60 °C
环境安装温度, 范围	0...40 °C

Product list

	Aginode ref.	Country ref.	Name
	N174.640	-	LANmark-OF UG 室内/室外通用型光缆 LSZH 2芯 单模 G.652.D 黑色 亚太地区
	N174.641	-	LANmark-OF UG 室内/室外通用型光缆 LSZH 4 芯 单模 G.652.D 黑色 亚太地区
	N174.642	-	LANmark-OF UG 室内/室外通用型光缆LSZH 6 芯 单模 G.652.D 黑色 亚太地区
	N174.643	-	LANmark-OF UG 室内/室外铠装光缆 LSZH 8 芯 单模 G.652.D 黑色 亚太地区
	N174.645	-	LANmark-OF UG 室内/室外通用型光缆 LSZH 12 芯 单模 G.652.D 黑色 亚太地区
	N174.651	-	LANmark-OF UG 室内/室外通用型光缆 LSZH 24 芯 单模 G.652.D 黑色 亚太地区
	N175.640	-	LANmark-OF UG 室内/室外通用型光缆 LSZH 2芯 OM3 黑色 亚太地区
	N175.641	-	LANmark-OF UG 室内/室外通用型光缆 LSZH 4芯 OM3 黑色 亚太地区
	N175.642	-	LANmark-OF UG 室内/室外通用型光缆 LSZH 6芯 OM3 黑色 亚太地区
	N175.643	-	LANmark-OF UG 室内/室外通用型光缆 LSZH 8芯 OM3 黑色 亚太地区
	N175.645	-	LANmark-OF UG 室内/室外通用型光缆 LSZH 12芯 OM3 黑色 亚太地区
	N175.651	-	LANmark-OF UG 室内/室外通用型光缆 LSZH 24芯 OM3 黑色 亚太地区
	N177.640	-	LANmark-OF UG 室内/室外通用型光缆 LSZH 2芯 OM4 黑色 亚太地区
	N177.641	-	LANmark-OF UG 室内/室外通用型光缆 LSZH 4芯 OM4 黑色 亚太地区
	N177.642	-	LANmark-OF UG 室内/室外通用型光缆 LSZH 6芯 OM4 黑色 亚太地区
	N177.643	-	LANmark-OF UG 室内/室外通用型光缆 LSZH 8芯 OM4 黑色 亚太地区
	N177.645	-	LANmark-OF UG 室内/室外通用型光缆 LSZH 12芯 OM4 黑色 亚太地区
	N177.651	-	LANmark-OF UG 室内/室外通用型光缆 LSZH 24芯 OM4 黑色 亚太地区

 = Make to order,  = In Stock

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.