

# LANmark-OF MPO-MPO 跳线 LSZH

- 安捷诺 MPO 跳线采用纤细线缆设计，外径仅为 3mm，为数据中心用户的面板前线缆管理提供了 19% 的空间。
- 12芯光缆
- 安捷诺 MPO 连接器的光学性能优于行业水平，符合国际标准。
- 可用于单模和对弯曲不敏感的 OM3/OM4/OM5
- LSZH阻燃类型
- 直通极性（B 型）符合 TIA 568.C.3 标准，Key Up/Key UP 方向
- 两端均为母头 MPO 连接器

## 应用


安捷诺 MPO 跳线专为支持 40G、100G、200G 和 400G 等数据中心高速网络应用而设计。安捷诺的低损耗光学性能可支持至少 6 个 MPO 连接，以便在超大型数据中心中使用中间分配器。MPO 光缆针对外径进行了优化，并保持良好的拉力和挤压性能。每条 MPO 干线出厂时都附有测试报告，以确保性能。

MPO 连接器符合 IEC 61754-7-1 和 GR-1435-CORE 标准

多模 MPO 连接器为 PC 型，单模 MPO 连接器为 APC 型

电缆采用 LSZH 材料，符合 IEC 60332-1&IEC 50332-3-24、IEC 61034-2和 IEC 60754-1&2标准

光纤符合 IEC 60793-2-10（A1a.2b OM3 和 A1a.3b OM4）、IEC 60793-2-50（B6\_a1）和 ITU-T G.657.A1 单模标准。

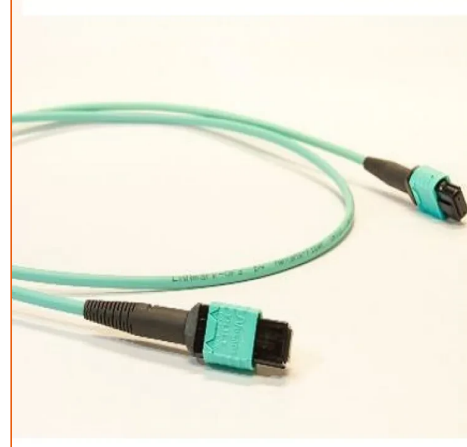

## STANDARDS

ANSI/TIA-568-C.3  
ISO/IEC 11801

# LANmark-OF MPO-MPO 跳线 LSZH

## CHARACTERISTICS

### 结构特性

|      |     |
|------|-----|
| 光纤类型 | OS2 |
|------|-----|

### 传输特性

|            |         |
|------------|---------|
| 最大插入损耗, dB | 0.35 dB |
|------------|---------|

## Product list

| Aginode ref.        | Country ref. | Name  |
|---------------------|--------------|---|
| ☎ N125.4SUYxNP      | -            | LANmark-OF MPO-MPO patch cord, OS2 APC, G.657.A1, Straight, MPO Female-MPO female, 12core, OFNP, Yellow, Ultra Low loss, xm |
| ☎ N125.7SUV2        | -            | LANmark-OF MPO-MPO patch cord, OM4, Straight, MPO Female-MPO female, 12core, LSZH, Aqua, Ultra Low loss, 2m                 |
| ☎ N125.7SUVxNP      | -            | LANmark-OF MPO-MPO patch cord, OM4, Straight, MPO Female-MPO female, 12core, OFNP, Aqua, Ultra Low loss, xm                 |
| ☎ N125.7SLV2        | -            | LANmark-OF MPO-MPO 光纤跳线, OM4, 直连型, MPO 母头-MPO 母头, 12芯, LSZH,水绿色, 低损, 2米   |
| ☎ N125.4SLY2        | -            | LANmark-OF MPO-MPO patch cord, OS2 APC, G.657.A1, Straight, MPO Female-MPO female, 12core, LSZH, Yellow, Low loss, 2m       |
| ☎ N125.5SLA2        | -            | LANmark-OF MPO-MPO patch cord, OM3, Straight, MPO Female-MPO female, 12core, LSZH, Aqua, Low loss, 2m                       |
| ☎ N125.7J10SUVxxxNP | -            | LANmark-OF Base8 MPO patch cord, 16F MPO/APC Female-2x8 MPO/UPC Female, OM4, 400G polarity, OFNP, Aqua, Ultra Low loss, xm  |

☎ = Make to order, 📦 = In Stock