
B-LITE 3 - 微型捆绑电缆

这种紧凑型电缆适用于接入、配电、城市网络和 FTTx 应用。



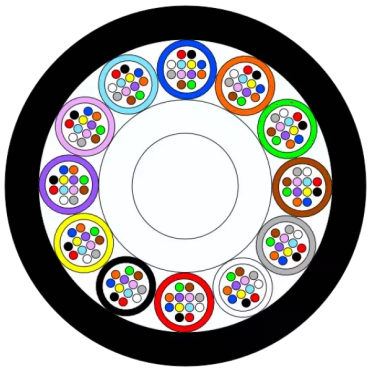

特点和应用

- 由于外护套具有出色的摩擦性能，因此吹塑距离较长
- 在柔性和刚性之间取得适当平衡
- 安装简便，可在跨中接入
- 易于微束剥离
- 中央强度部件加固
- 全绝缘设计
- 防水结构

结构

- 含有彩色纤维的果冻填充微束
- 中央玻璃钢强度部件
- 摩擦系数极低的外护套

STANDARDS

EN 187000
IEC 60794

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

B-LITE 3 - 微型捆绑电缆

CHARACTERISTICS

结构特性	
颜色	黑
光纤类型	SM
外护套	PA
不含金属	Yes
加强构件	FRP
结构类型	多束管
尺寸特性	
管数	12
光纤数	144
标称外径	7.4 mm
使用特性	
操作温度，范围	-30...70 °C
存储温度范围	-40...70 °C
安装类型	户外 - 可吹缆的微管
环境安装温度，范围	0...40 °C
敷设时弯曲系数	20 (xD)

Resources

文件

Leaflet - B-LITE3 Microcables pdf — 2.83 MB　下载

销售和交付信息

标准标记

Aginode - B-Lite^3 - SPxxxx - 光纤光缆 - XX*YY - FB - TN - 公制

XX = 光纤数量
YY = 光纤类型
FB = 比利时 Frameries 生产
TN = 可追溯性编号

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Product list

	Aginode ref.	Country ref.	Name	外护套	光纤类型	标称外径	光纤数	管数
	Microcable 12x12SM SP1904 B-LITE^3	-	微型电缆 12x12SM SP1904 B-LITE^3	PA	SM	7.4 (mm)	144	12
	SP1896	-	微型电缆 6x12SM SP1896 B-LITE^3	PA	SM	4.7 (mm)	72	6
	Microcable 8x12SM SP1903 B-LITE^3	-	微型电缆 8x12SM SP1903 B-LITE^3	PA	SM	5.7 (mm)	96	8
	SP1940	-	微型电缆 24x12SM SP1940 B-LITE^3	PA	SM	8.7 (mm)	288	24
	SP1902	-	微型电缆 6x4SM SP1902 B-LITE^3	PA	SM	3.5 (mm)	24	6
	SP1896	-	Microcable 4x12SM SP1896 B-LITE^3	PA	SM	4.7 (mm)	48	4
	SP1956	-	微型电缆 6x24SM SP1956 B-LITE^3	PA	G657A1 - 200 µm	5.2 (mm)	144	6
	10567921	-	微型电缆 8x12SM SP1903 B-LITE^3	PA	SM	5.7 (mm)	96	8
	14500145	-	微型电缆 12x12SM SP1904 B-LITE^3	PA	SM	7.4 (mm)	144	12
	10569678	-	微型电缆 6x12SM SP1896 B-LITE^3	PA	SM	4.7 (mm)	72	6

= Make to order, = In Stock

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.