

LANsense TGA 软件

LANsense 是针对已安装的结构化布线的全面、可扩展的基础设施管理解决方案。


当 Aginode 支持 LANsense 的硬件与软件结合使用时，可实时查看物理层和连接到物理层的设备。

该系统可以监控端口利用率，检测网络事件，如未经授权的修补，从而发出警报。

详细的规划和工单创建可减少移动、添加和更改所需的时间。

LANsense 信息可全天候自动更新，为客户提供始终准确的资产和网络资源利用率。

LANsense 可检测网络事件并生成警报。

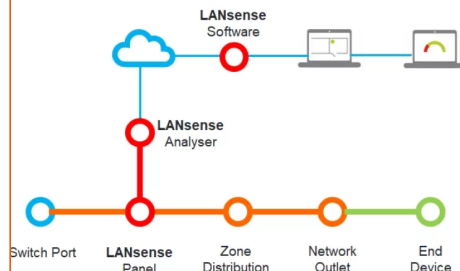

新的 LANsense 软件是

- 64 位应用程序（更好地利用现代操作系统）。
- 使用专业 MS SQL 数据库（包括使用企业级平台），包括 MS SQL Express。
- 网络应用程序--无需客户端软件。安装在服务器上，与 HTML 5 浏览器兼容（可从组织内的任何机器访问数据库）
- 可在具有良好网络连接的手机/平板电脑上访问。
- 符合 ISO 18598 -AIM 标准。
- 详细的机柜图形视图，包括配线架和配线状态。
- 电路跟踪的详细视图，包括先前连接设备的信息。
- 包括预加载的大量报告。
- 支持 Inter-Connect 配置。

STANDARDS

ISO/IEC 18598

功能特点

- **图形显示**：机架、配线架、网络设备、服务器等网络基础设施的实时图形可视化。
- **楼层规划器**：用于记录终端设备并在平面图上定位的交互式工具。可上传数据中心、IT 机房、MDF/IDF、建筑楼层和房间的平面图。可以在平面图上拖放地板盒、机柜、数据/语音插座等布线基础设施元素。
- **工单**：用于维护、修理和操作网络基础设施的管理工具
- **电子邮件通知和日志**：LANsense 可检测选定事件中与网络物理活动相关的变化，并通知用户，从而提供额外的安全保护。
- **仪表板和报告**：LANsense 软件可在主页上快速、简化地概述网络基础设施的状态并生成 ??。

服务器软件要求

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

- Microsoft Windows Server 2008 或更高版本
- Microsoft SQL Server（标准版）2012（英国/美国英语）或更高版本（也支持2008版本）
- Microsoft .NET 框架 4.x 及以上版本
- 微软 IIS（互联网信息服务）7 及以上版本
- MVC: MVC 3

服务器硬件要求

- 专用服务器
- 四核 3.1Ghz 或更快，采用虚拟化技术 (VT)
- 16Gb 内存
- 千兆网络连接。
- 1TB 磁盘空间（快速驱动器）（必须始终可用，以便处理文件）

LANsense TGA 软件

CHARACTERISTICS

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

