

essential-OF TB LSZH 48-96C - 亚太地区

紧缓冲层光缆


- 专为骨干网/水平布线设计的室内光缆
- 提供OM3和单模G.652.D两种规格
- 外护套为低烟无卤（LSZH）

产品描述与应用

Essential-OF TB 室内光缆专为室内应用设计，特别适用于建筑物。该光缆采用 900μm 紧缓冲层光纤。光缆内层包裹芳纶纤维，外护套为 LSZH 材料，具有良好的阻燃性能。Essential-OF TB 提供抗弯型 OM3 及单模 G.652.D 两种规格。

该光缆采用干式结构，适用于水平或垂直布线。该光缆符合室内防火要求，可安装在管道内。

- 支持垂直或水平安装
- 适用于标准多模和单模光纤
- LSZH护套
- 紧缓冲层光纤

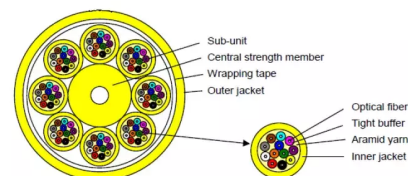

STANDARDS

ANSI/TIA-568-C.3
IEC 60332-1
IEC 60332-3-24 Cat.C
IEC 60793-2-10
ISO/IEC 11801

essential-OF TB LSZH 48-96C - 亚太地区

CHARACTERISTICS

结构特性

光纤类型	SM (G.652)
颜色	黄

尺寸特性

光纤数	48
外径	14.8 mm

机械特性

抗冲击性能(IEC 60794-1-E4)	100次冲击/ N.M
最大拉力(IEC 60794-1-2-E1)	1500 N
耐压(IEC 60794-1-E3)	1000 N/100mm

使用特性

Installation temperature, range	0...40 °C
存储温度范围	-20...60 °C
操作温度, 范围	-20...60 °C
最小弯曲半径 - 动态	296 mm
最小弯曲半径 - 静态	148 mm

Product list

Aginode ref.	Country ref.	Name
N274.TBIN48Y	-	essential-OF 紧缓冲层 LSZH 单模 G.652.D 48C 黄色
N274.TBIN72Y	-	essential-OF 紧缓冲层 LSZH 单模 G.652.D 72C 黄色
N274.TBIN96Y	-	essential-OF 紧缓冲层 LSZH 单模 G.652.D 96C 黄色
N275.TBIN48O	-	essential-OF 紧缓冲层 LSZH BI OM3 48C 橙色
N275.TBIN72O	-	essential-OF 紧缓冲层 LSZH BI OM3 72C 橙色
N275.TBIN96O	-	essential-OF 紧缓冲层 LSZH BI OM3 96C 橙色

☎ = Make to order, 📦 = In Stock

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.