

光纤槽道600mm系统

安捷诺光纤槽道系统是专为保护高速传输的光纤路由所设计，以避免因外力或人为因素引起的高速传输的中断。该系统可承载大量跳线并为未来扩容做准备。

安捷诺 FIBREROUTE 600 系统为数据中心设计中的布线通路提供了符合 ISO/IEC 11801-5、EN 50173-5 或 EN 50600-2-4 标准的基本构件。

全面保护：

沿路径特设的刚性表面可保护这些易损的光纤链路。适配器可在通道和/或接头之间提供无缝连接，从而控制光纤跳线和 MPO 干线的弯曲半径。


快速安装：

通过接头和适配器连接不同通道，安装方式灵活多样。无需熔接：所有部件均可使用免工具紧固件连接。

提供各种固定和支撑装置，适用于数据中心内的壁挂、吊顶、地板下、机架安装及其他结构。

便捷访问：

当光纤跳线与铜缆水平束分离后，其移动、添加或更换操作将变得十分便捷。通过使用各种规格的接头和三通，未来不同规格的扩展和互连将变得轻松简单。

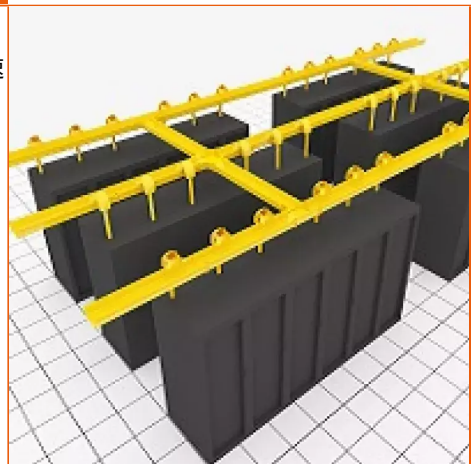

STANDARDS

EN 50173-5
ISO/IEC 24764

Product list

Aginode ref.	Country ref.	Name
N350.600FC00P	-	FIBREROUTE 600mm Channel
N350.600FC10P	-	FIBREROUTE 600mm Channel Cover
N350.600FA01A	-	FIBREROUTE 600mm Elbow
N350.600FA11A	-	FIBREROUTE 600mm Elbow Cover
N350.600FA02A	-	FIBREROUTE 600mm Equal Tee
N350.600FA12A	-	FIBREROUTE 600mm Equal Tee Cover
N350.600FA03A	-	FIBREROUTE 600mm Equal Cross
N350.600FA13A	-	FIBREROUTE 600mm Equal Cross Cover
N350.600FA21A	-	FIBREROUTE 600mm 45° Vertical Internal Bend
N350.600FA31A	-	FIBREROUTE 600mm 45° Vertical Internal Bend Cover
N350.600FA22A	-	FIBREROUTE 600mm 45° Vertical External Bend
N350.600FA32A	-	FIBREROUTE 600mm 45° Vertical External Bend Cover
N350.600FC01A	-	FIBREROUTE 600mm In-line Connector
N350.600FC03A	-	FIBREROUTE 600mm End-cap
N350.600FA04A	-	FIBREROUTE 600mm Universal Transition
☎ = Make to order, 📦 = In Stock		

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.