

# Essential5 超五类铜缆Keystone信息模块

## ESSENTIAL-5 KEYSTONE 超五类非屏蔽KEYSTONE模块

**Aginode Ref:** N420.415

- 可选Keystone型模块
- 颜色编码：T568A和T568B
- 可接受24，23AWG的电缆
- UL认证
- 支持重复端接

### 应用

essential-5系列模块符合ISO/IEC 11801以及TIA/EIA 568-C.2中对Class D/Cat5e的规定。带宽支持到100MHz。模块类型支持UTP和FTP。SNAP-IN模块化的设计，适合于所有耐克森模块化结构硬件，使安装更快速和方便。

- 10baseT Ethernet
- 100baseTX Fast Ethernet
- 1000base-T Gigabit Ethernet
- 155 Mbit ATM
- 622 Mbit ATM

### 特点

- 可选Keystone型模块
- 颜色编码：T568A和T568B
- 可接受24，23AWG的电缆
- UL认证
- 支持重复端接

### 参考标准



- ISO/IEC 11801
- TIA/EIA 568-C.2

## Dimensions Essential-5 Keystone connector



### STANDARDS

ISO/IEC 11801

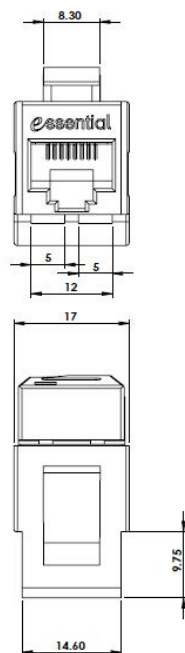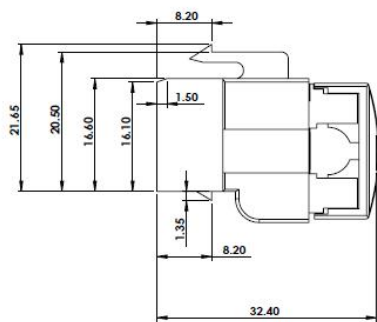

# Essential-5 Keystone 超五类非屏蔽Keystone模块

## Characteristics

### 结构特性

|       |                     |
|-------|---------------------|
| 颜色    | 白                   |
| 屏蔽    | 非屏蔽                 |
| 连接器类型 | RJ45 和 110/LSA+ IDC |

### 尺寸特性

|    |         |
|----|---------|
| 深度 | 32.4 mm |
| 高度 | 21.6 mm |
| 宽度 | 17 mm   |

### 使用特性

|           |             |
|-----------|-------------|
| 范围        | essential   |
| 操作温度，范围   | -20...60 °C |
| 类型        | Cat. 5e     |
| 部件功能      | 连接器         |
| 存储温度范围    | -20...60 °C |
| 环境安装温度，范围 | -10...60 °C |

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

