

# Cat.6 450 F/UTP LSZH Dca

NEX C6 450 F/UTP LSZH DCA 4P 305 RIB IVOIRY

**Aginode Ref:** 10272113

- Complies to latest Cat 6 standard version
- Supports Class E applications
- Cable tested up to 450 MHz
- Flame retardant according to EN50575:2014+A1:2016 and IEC 60332-1
- Global screen for EMC performance
- Compatible POE, POE+ and UPOE
- RoHS EC Directive compliant
- Compliant with European Reach regulation
- N'Roll and MOBIWAY™ compatible

## Application



Les câbles à paires symétriques F/UTP de Catégorie 6 composent l'offre d'entrée de gamme de Nexans. Cette construction, fabriquée selon les exigences des normes IEC 61156-5, représente un composant de choix pour les applications Classe E, telles que : Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet ... Les câbles F/UTP Cat 6 de Nexans sont idéaux pour les applications VDI jusqu'à 250MHz. Les câbles Nexans Cat.6, associés avec une connectique de même performances, sont idéaux pour les applications VDI selon les normes ISO/IEC 11801, EN 50173 et TIA/EIA 568.

## Construction

1. Ame conductrice : Cuivre nu massif
2. Isolation : Polyéthylène (EN 50290-2-23) - Deux fils isolés torsadés en paires
3. Jonc étoile - 4 paires assemblées
4. Fil de continuité cuivre étamé
5. Ecran : Ruban Alu/Pet. Alu à l'intérieur
6. Gaine : LSZH - Dca

## Environnement

Conçus pour minimiser l'impact sur l'environnement, les câbles Nexans sont conformes à la Directive RoHS 2011/65 et à la réglementation Reach 1907/2006/EC. La gaine extérieure en matériau sans halogène (IEC 60754-1 / EN 50267-2-1) réduit les

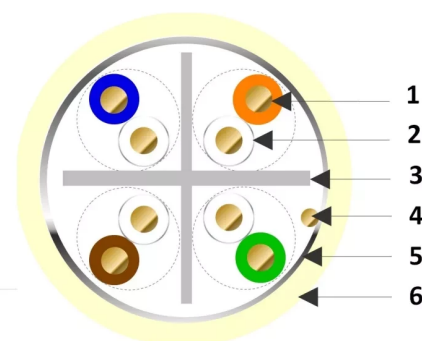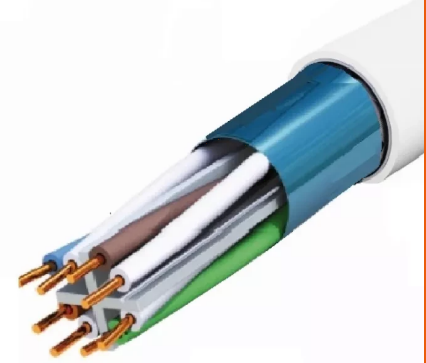

## STANDARDS

EN 50173  
EN 50288  
EN 50575  
IEC 60332-1  
IEC 61156-5  
ISO/IEC 11801

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

émissions de fumées (IEC 61034-1/2 / EN 50268-1/2) et ne produit pas d'émissions de gaz acide en cas de feu (IEC 60754-2 / EN 50267-2-2).

Nexans mesure l'impact environnemental de chacun de ses produits. Sur demande, l'Eco Material Declaration ou l'Ecopassport peuvent être fournis.

## Cat 6 450 F-UTP TRANSMISSION CHARACTERISTICS

CAT.6 450 F/UTP TRANSMISSION CHARACTERISTICS

Values at 20°C

Frequency (MHz)	S/T	4	10	16	20	100	200	250	350	450
Attenuation max. (dB/100m)	Standard	3.8	6.0	7.6	8.5	19.9	29.1	33.0	-	-
	Typical	3.6	5.5	6.9	7.7	17.6	25.4	28.6	34.4	39.5
NEXT min. (dB)	Standard	66.3	60.3	57.2	55.8	45.3	40.8	39.3	-	-
	Typical	80.5	72.7	68.8	66.9	53.3	47.4	45.5	42.7	40.5
PSNEXT min. (dB)	Standard	63.3	57.3	54.2	52.8	42.3	37.8	36.3	-	-
	Typical	77.5	69.7	65.8	63.9	50.3	44.4	42.5	39.7	37.5
ACRF min. (dB)	Standard	56.0	48.0	43.9	42.0	28.0	22.0	20.0	-	-
	Typical	85.5	76.3	71.5	69.3	53.1	46.1	43.9	40.5	38.0
PSACRF min. (dB)	Standard	53.0	45.0	40.9	39.0	25.0	19.0	17.0	-	-
	Typical	82.5	73.3	68.5	66.3	50.1	43.1	40.9	37.5	35.0
Return Loss min. (dB)	Standard	23.0	25.0	25.0	25.0	20.1	18.0	17.3	-	-
	Typical	27.0	29.0	29.0	29.0	24.5	22.5	21.9	20.9	20.2

# NEX C6 450 F/UTP LSZH Dca 4P 305 RIB IVOIRY

## Characteristics

### 结构特性

外护套	低烟无卤
护套颜色	象牙白
无卤	是
Higher heating value	821 MJ/km
电缆类型	F/UTP
总屏蔽	Aluminium/polyester tape

### 尺寸特性

近似重量	49 kg/km
线对数	4
导体横截面尺寸 (AWG)	24
绝缘外径	1.13 mm
标称外径	7.1 mm
外部尺寸	Not applicable

### 电气特性

互电容	50 nF/km
20°C时导体的最大直流电阻	95 Ohm/km
特性阻抗在100Mhz	100 Ohm

### 机械特性

最大安装拉力	80 N
--------	------

### 传输特性

传播速度	70 %
耦合衰减在30MHz	>50dB

### 使用特性

应用类型	固定安装
类型	Cat. 6
阻燃 - 火焰	IEC 60332-1
烟密度	低

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

包装	Reel in a box
环境安装温度, 范围	0...50 °C
敷设时弯曲系数	8 (xD)
安装时弯曲系数	4 (xD)
环境静态工作温度, 范围	-20...70 °C

## 业绩声明

NEX C6 450 F/UTP LSZH Dca 4P 305 RIB IVOIRY pdf — 116.86 KB [下载](#) ↓