SNAP-IN模块化配线架

LANMARK 配线架 48 EVO 1U 黑色套件，含 48 个 CAT 6A 连接器

Aginode Ref: N521.668KIT

- 用于数据中心交叉连接和服务器机架的高密度 RJ45 跳线板
- 1U 内 48 个端口
- 提供 2 x 24 LANmark-6A 连接器 (N420.66A-HD)
- 连接器位于闩上/闩下位置，便于配接
- 带电缆扎带功能的后部电缆管理



Aginode 高密度跳线板在仅 1U 的空间内提供 48 个 RJ45 端口，可直接支持 48 个端口的交换机连接。它大大有助于减少机架空间，为其他服务腾出空间。

面板设计用于容纳 48 个 LANmark-6A "高密度 "连接器（N420.66A-HD），这些连接器作为套件随配线架一起提供。连接器采用 ECO-24 包装，便于使用并减少浪费。


连接器采用 "闩上/闩下 "安装方式，便于修补。端口编号位于闩锁的另一侧，以便随时可见。编号从左到右垂直排列。

面板设计用于 Aginode LANmark UniBoot 跳线，该跳线具有长闩锁保护器，即使在满载的面板中也能轻松松开插头。

面板完全由金属制成，可承受 48 根电缆的重量，并提供具有 48 个独立电缆扎带功能的后部电缆管理。

面板与大地的连接通过独特的自动连接功能实现，无需在面板后部安装单独的接地导线或接地螺丝。

面板随附机架固定件和电缆扎带。

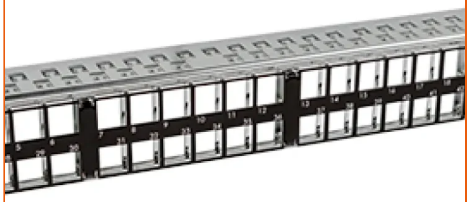

STANDARDS

Manufacturer specification

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark 配线架 48 EVO 1U 黑色套件，含 48 个 Cat 6A 连接器

Characteristics

结构特性	
颜色	黑
材料	钢
尺寸特性	
单位近似重量	0.56 kg
深度	170 mm
高度单位	1 U
宽度	19 inches
使用特性	
应用类型	固定安装
机械耐受度	良好的机械防护
端口数	48
包装	箱
抗振	高

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.