

LANmark-OF 室内TB紧缓冲层光缆 LSZH 48-96芯 - 亚太地区

LANMARK-OF 室内紧缓冲层光缆 LSZH OM3 96芯 橙色

Aginode Ref: N175.049

紧密缓冲光缆

- 专为主干/水平安装而设计的室内光缆
- 所有光纤等级
- 低烟无卤 (LSZH)

描述和应用

Aginode LANmark-OF TB 室内光缆专为室内应用而设计。该光缆采用 900 微米紧密缓冲光纤，传输介质周围有阻燃护套，900 微米护套为光纤提供额外保护。光缆外层涂有芳纶纱作为强度部件，最外层涂有 LSZH 护套。可提供对弯曲不敏感的 OM3/OM4 和单模 G.652.D 和 G.657.A1。


光缆为干式结构，适合水平或垂直安装。光缆符合室内防火要求，可安装在管道中。

- 可垂直或水平安装
- 适用于标准多模和单模光纤
- 中央强度部件
- 最多 8 个子管，每个子管包含 12c 光纤
- LSZH 护套
- 紧密缓冲光纤，便于剥离

结构

48-96 芯 OF 电缆横截面图附带的图例：

1. 900 ????????
2. ???
3. ?????
4. ?????
5. LSZH ????

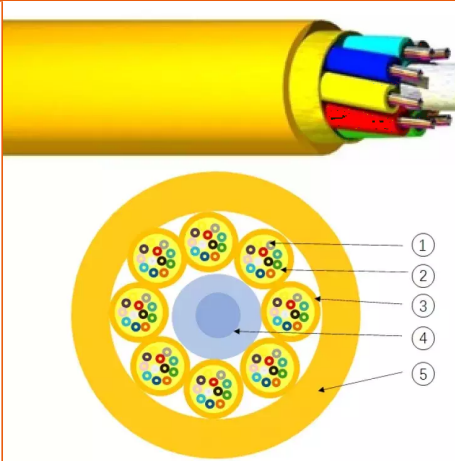

STANDARDS

- ANSI/TIA-568-C.3
- IEC 60332-1
- IEC 60332-3-24 Cat.C
- IEC 60793-2-10
- ISO/IEC 11801

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-OF 室内紧缓冲层光缆 LSZH OM3 96芯 橙色

Characteristics

结构特性

颜色	橙
光纤类型	OM3 50/125
加强构件	FRP中心加强件
第1层管数量	8

尺寸特性

外径	20.7 mm
光纤数	96

机械特性

抗冲击性能(IEC 60794-1-E4)	100次冲击/ N.M
耐压(IEC 60794-1-E3)	1000 N/100mm
最大拉力(IEC 60794-1-2-E1)	1500 N

使用特性

操作温度, 范围	-20...60 °C
最小弯曲半径 - 动态	414.0 mm
最小弯曲半径 - 静态	207 mm
存储温度范围	-30...70 °C
Installation temperature, range	0...40 °C