

LANmark-OF 室外铠装光缆UC PE 2-24 芯 亚太地区

LANMARK-OF 室外铠装光缆UC PE 2芯 单模 G.652.D 黑色 亚太地区

Aginode Ref: N174.180

适用于管道内或直接埋设

- 波纹钢带铠装
- 凝胶填充管
- 适用于多模和单模光纤
- 提供防鼠保护
- 外护套为高密度聚乙烯

说明和应用

安捷诺 LANmark-OF UC 光纤电缆专为室外应用而设计。其结构适合室外直埋使用。它包括一个由波纹钢带铠装保护的单元管结构，单元管可容纳多达 24C 的光纤。这提供了防鼠保护和高抗挤压性。电缆的外护套为高密度聚乙烯（HDPE）。


结构

截面图附有图例：

1. 光纤（250 微米）
2. 防水凝胶填充物
3. 软管
4. 玻璃纱
5. 波纹钢带铠装
6. 高密度聚乙烯（HDPE）外护套，含抗紫外线添加剂

特点

- 设计用于拼接端接
- 中央松管设计
- 波纹钢带保护
- 防水结构和抗紫外线
- 提供多模和单模光纤
- 可提供 2-24 芯光纤

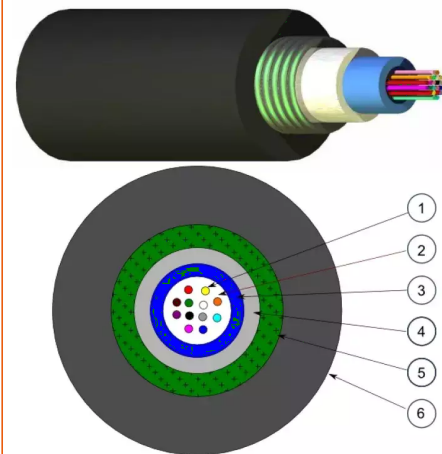

STANDARDS

ANSI/TIA-568-C.3
IEC 60793-2-10
ISO/IEC 11801

LANmark-OF 室外铠装光缆UC PE 2芯 单模 G.652.D 黑色 亚太地区

Characteristics

结构特性

光纤类型	SM (G.652D)
铠装类型	镀锌钢带
外护套	HDPE
护套颜色	黑

尺寸特性

外径	8.2 mm
光纤数	2

机械特性

抗冲击性能(IEC 60794-1-E4)	100次冲击/ N.M
最大拉力(IEC 60794-1-2-E1)	1300 N
耐挤压 (IEC 794-1-E3)	300 N/cm

使用特性

操作温度, 范围	-20...60 °C
最小弯曲半径 - 动态	164.0 mm
最小弯曲半径 - 静态	82 mm
存储温度范围	-30...60 °C
环境安装温度, 范围	0...40 °C