

亚太地区 LANmark-OF UG 室内/室外通用型光缆 LSZH 2-24 芯 黑色

LANMARK-OF UG 室内/室外铠装光缆 LSZH 8 芯 单模 G.652.D 黑色 亚太地区

Aginode Ref: N174.643

适用于室内/室外安装

- 凝胶填充管
- 适用于多模和单模光纤
- 外护套为低烟零卤素 (LSZH)

说明和应用

安捷诺 LANmark-OF UG 光缆专为室内和室外应用而设计。该光缆由单位管或多管松散管结构组成，周围是防水玻璃纱和 LSZH 护套。松散管中的凝胶和防水纱线保证了电缆的防水性能。玻璃纱还能提供基本的防鼠保护。加固电缆可在室外通过牵引或吹风安装在管道中。电缆的外护套为 LSZH。


结构

截面图附有图例：

1. 光纤 (250 微米)
2. 防水凝胶填充物
3. 软管
4. 防水玻璃纱
5. 带有抗紫外线添加剂的 LSZH 外护套

特点

- 阻燃 (IEC 60332-1) 和防火 (IEC 60332-3-24)
- 设计用于拼接端接
- 中央松管设计
- 防水结构，抗紫外线
- 提供多模和单模光纤
- 可提供 2-24 芯光纤

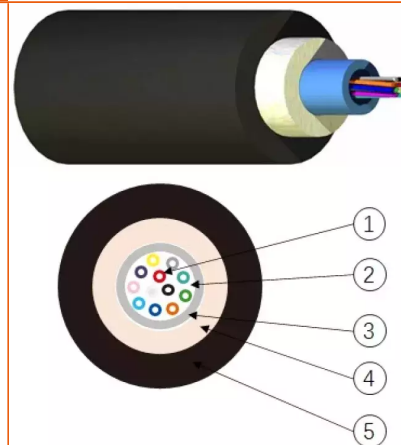

STANDARDS

ANSI/TIA-568-C.3
IEC 60332-1
IEC 60332-3 Cat.C
IEC 60793-2-10
ISO/IEC 11801

LANmark-OF UG 室内/室外铠装光缆 LSZH 8 芯 单模 G.652.D

黑色 亚太地区

Characteristics

结构特性

光纤类型	SM (G.652D)
外护套	低烟无卤
护套颜色	黑

尺寸特性

外径	7.2 mm
光纤数	8

机械特性

抗冲击性能(IEC 60794-1-E4)	100次冲击/ 3N.M
耐压(IEC 60794-1-E3)	2000 N/100mm
最大拉力(IEC 60794-1-2-E1)	1700 N

使用特性

操作温度, 范围	-20...60 °C
最小弯曲半径 - 动态	144.0 mm
最小弯曲半径 - 静态	72 mm
存储温度范围	-20...60 °C
环境安装温度, 范围	0...40 °C