

Microduct - Unitube cables

微型电缆 1X24 G657A1 SP2060 B-LITE

Aginode Ref: Microcable 1X24 G657A1 SP2060 B-LITE

这种单元管电缆适用于接入、分配、城市网络和 FTTx 应用；其设计易于安装，可通过在微管道中吹气进行室外安装。

特点和应用


- 由于外护套具有出色的摩擦特性，因此吹扫距离较长
- 在柔性和刚性之间取得适当平衡
- 芳纶纱加固
- 全绝缘设计
- 防水结构

纤维类型

该电缆有不同的纤维类型。

结构

- 果冻填充双壁管
- 芳纶纱
- 低摩擦系数护套

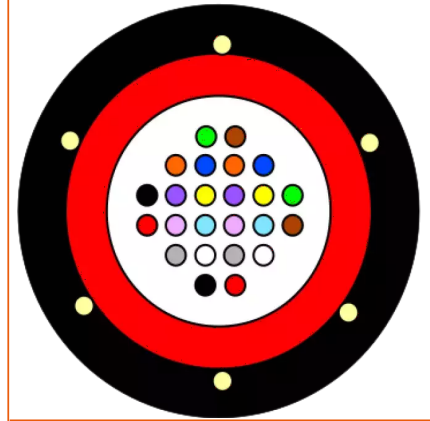

STANDARDS

EN 187000
IEC 60794

微型电缆 1x24 G657A1 SP2060 B-Lite

Characteristics

结构特性

铠装类型	芳纶
颜色	黑
结构类型	Unitube
光纤类型	SM (G657.A1)
不含金属	Yes
外护套	HDPE

尺寸特性

近似重量	13 kg/km
标称外径	4.1 mm
光纤数	24
管数	1

机械特性

耐挤压 (IEC 794-1-E3)	50 N/cm
允许牵引负载	30 daN
操作时最大拉力负载	10.0 daN

使用特性

敷设时弯曲系数	20 (xD)
Installation temperature, range	-5...50 °C
安装类型	户外 - 可吹缆的微管
操作温度, 范围	-20...70 °C
存储温度范围	-30...60 °C