

# LANmark-6 U/UTP Kabel

- Erfüllt alle Kategorie 6 Normen
- Unterstützt Klasse E Anwendungen
- Zentrales Stützelement zur Stabilisierung der Geometrie und Performance
- Gemessen bis 350MHz

## Anwendung

Aginode LANmark-6 U/UTP Kabel sind die ideale Lösung für die meisten heutigen Netzwerkanforderungen in Büroumgebungen. Sie werden gemäß den neuesten Spezifikationen der Kategorie 6 nach internationalen und amerikanischen Kabelstandards hergestellt und getestet. Sie erfüllen die Qualitäts- und Leistungskriterien, die für die Unterstützung aller Anwendungen bis 250 MHz erforderlich sind.

- 10baseT Ethernet
- 100baseTX Fast Ethernet
- 1000baseTX Gigabit Ethernet
- 155 MBit ATM
- 622 MBit ATM
- 1.2 Gbit ATM
- Künftige Klasse E Anwendungen

## Design


Die LANmark-6 U/UTP Kabel verfügen über ein zentrales Stützelement, welches die Kabelgeometrie stabilisiert und Performanceverlusten vorbeugt, wenn das Kabel gebogen wird.

Die Kabel sind erhältlich in Dunkelgrau (PVC-Außenmantel) und Orange (LSZH-Außenmantel). Beide Versionen sind flammwidrig nach IEC 60332-1 und entsprechen der EuroClass Eca gemäß EN50575:2014 +A1:2016.

EuroClass Dca und Cca Versionen sind ebenfalls erhältlich.

## Performance

Gemessen bis 350 MHz und mit garantierter Performance bis 250 MHz,, erfüllen die Aginode LANmark-6 Kabel die

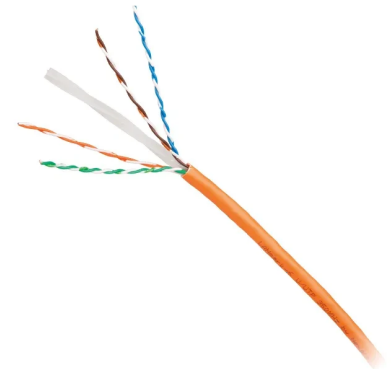

## STANDARDS

ANSI/TIA-568-C.2  
EN 50173-1  
EN 50288  
IEC 61156-5  
ISO/IEC 11801

Anforderungen der internationalen, europäischen und amerikanischen Kabelnormen, inklusive der ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173, EN 50288 und TIA/EIA 568-C.2.

## Installation

Um die korrekte Konfiguration von Feldmessgeräten für Installationstests zu unterstützen, wird der tatsächliche NVP-Wert des Kabels in der Drucklegende des Kabels angegeben.

## Garantie

Die LANmark-6 Kabelperformance erfüllt oder übertrifft garantiert die Anforderungen der oben genannten Normen. Rückverfolgbarkeitscodes auf Kabel und Verpackung gewährleisten eine Qualitätsvalidierung der installierten Kabel.

Installationen mit LANmark-6 Kabel und -Steckverbindern sind für eine umfassende 25-jährige Systemgarantie qualifiziert, die Teile, Channel-Performance, Anwendungssupport und Arbeit umfasst, wie beschrieben in der **Aginode Certified System Warranty**.

## Electrical Performance LANmark-6 U/UTP Cable

Freq. in MHz	IL in Db/100m		NEXT in dB		PSNEXT in dB		ACR-F in dB		PS ACR-F in dB		RL in dB	
	Max.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.
1	2,0	2,0	74,3	80,3	72,3	78,3	67,8	72,8	64,8	69,8	20,0	22,0
4	3,8	3,8	65,3	71,3	63,3	69,3	55,8	60,8	52,8	57,8	23,0	25,0
10	6,0	6,0	59,3	65,3	57,3	63,3	47,8	52,8	44,8	49,8	25,0	27,0
16	7,6	7,6	56,2	62,2	54,2	60,2	43,7	48,7	40,7	45,7	25,0	27,0
20	8,5	8,5	54,8	60,8	52,8	58,8	41,8	46,8	38,8	43,8	25,0	27,0
31,25	10,7	10,7	51,9	57,9	49,9	55,9	37,9	42,9	34,9	39,9	23,6	25,6
62,5	15,4	15,4	47,4	53,4	45,4	51,4	31,9	36,9	28,9	33,9	21,5	23,5
100	19,8	19,8	44,3	50,3	42,3	48,3	27,8	32,8	24,8	29,8	20,1	22,1
155	25,2	25,2	41,4	47,4	39,4	45,4	24,0	29,0	21,0	26,0	18,8	20,8
200	29,0	29,0	39,8	45,8	37,8	43,8	21,8	26,8	18,8	23,8	18,0	20,0
250	32,8	32,8	38,3	44,3	36,3	42,3	19,8	24,8	16,8	21,8	17,3	19,3
300	-	36,4	-	43,1	-	41,1	-	23,3	-	20,3	-	18,8
350	-	39,8	-	42,1	-	40,1	-	21,9	-	18,9	-	18,3

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

# LANmark-6 U/UTP Kabel

## EIGENSCHAFTEN

### Konstruktionsmerkmale

Farbe grau

Außenmantel PVC

### Anwendungsmerkmale








Verpackung Box



## Resources

### Dokumentation

Freetable LM6 cables\_Family\_2.xls xls — 23 KB [Herunterladen](#) ↓

## Product list

Aginode ref.	Country ref.	Name	Farbe	Außenmantel	Verpackung
 N100.617-DE	-	LANmark-6 U/UTP AWG23 Cat 6 350MHz PVC Eca Grey 305m box	grau	PVC	Box
 N100.607-OE	-	LANmark-6 U/UTP AWG23 Kat 6 350MHz LSZH Eca Orange 305m Box	Orange	LSZH	Box
 N100.605-OE	-	LANmark-6 U/UTP AWG23 Kat 6 350MHz LSZH Eca Orange 500m Trommel	Orange	LSZH	Reel
 N100.605-OD	-	LANmark-6 U/UTP AWG23 Kat 6 350MHz LSZH Dca s2 d2 a1 Orange 500m Trommel	Orange	LSZH	Reel
 N100.605-OC	-	LANmark-6 U/UTP AWG23 Kat 6 350MHz LSZH Cca s1a d1 a1 Orange 500m Trommel	Orange	LSZH	Reel
 N100.614-DE	-	LANmark-6 U/UTP AWG23 Cat 6 350MHz PVC Eca Grey 305m reel in box	grau	PVC	Reel in a box
 N100.604-OE	-	LANmark-6 U/UTP AWG23 Cat 6 350MHz LSZH Eca Orange 305m reel in box	Orange	LSZH	Reel in a box

 = Make to order,  = In Stock

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.