

LANmark-OF UC Outdoor PE 2-24-Kern, Region APAC

Geeignet für den Einbau in Kabelkanälen oder zur direkten Verlegung im Erdreich

- Armierung aus gewelltem Stahlband
- Gelgefülltes Rohr
- Erhältlich für Multimode- und Singlemode-Fasern
- Bietet Schutz vor Nagetieren
- Außenmantel aus HDPE

Beschreibung und Anwendung

Das Aginode LANmark-OF UC-Glasfaserkabel ist für den Einsatz im Außenbereich konzipiert. Der Aufbau ist für die direkte Verlegung im Erdreich geeignet. Es besteht aus einer Unitube-Struktur, die durch eine gewellte Stahlbandarmierung geschützt ist; das Unitube kann bis zu 24C-Fasern aufnehmen. Dies bietet Schutz vor Nagetieren und eine hohe Druckfestigkeit. Das Kabel verfügt über einen HDPE-Außenmantel.


Aufbau

Legende zur Querschnittszeichnung:

1. Lichtwellenleiter (250 µm)
2. Wasserdichte Gel-Füllung
3. Lose Röhre
4. Glasgarn
5. Wellbandarmierung aus Stahl
6. HDPE-Außenmantel mit UV-Schutzzusatz

Eigenschaften

- Für den Anschluss durch Spleißen ausgelegt
- Konstruktion mit zentralem Losrohr
- Gewellter Stahlschutz
- Wasserdichte Konstruktion und UV-beständig
- Erhältlich als Multimode- und Singlemode-Faser
- Erhältlich mit 2 bis 24 Fasern

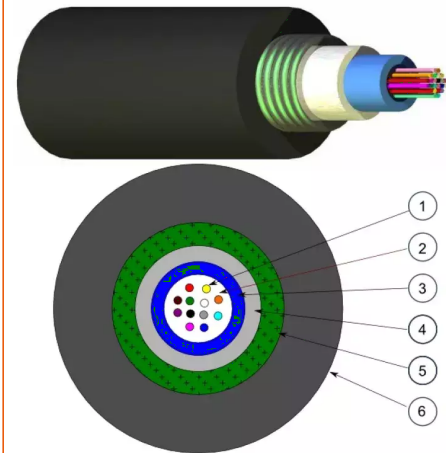

STANDARDS

ANSI/TIA-568-C.3
IEC 60793-2-10
ISO/IEC 11801

LANmark-OF UC Outdoor PE 2-24-Kern, Region APAC

EIGENSCHAFTEN

Konstruktionsmerkmale

Außenmantel	PE HD
Mantelfarbe	Schwarz
Armierung	verzinkte Stahlbaender

Mechanische Eigenschaften

Mechanical resistance to impacts (IEC 60794-1-E4)	100 impacts of 1 N.m
Max. Zugkraft (IEC 60794-1-2-E1)	1300 N
Querdruckwiderstand (IEC 794-1-E3)	300 N/cm

Anwendungsmerkmale

Lagertemperatur, Bereich	-30...60 °C
Betriebstemperatur	-20...60 °C
Dynamischer Mindestbiegeradius während Anwendung	164.0 mm
Mindestbiegeradius bei statischem Einsatz	82 mm
Umgebungstemperatur bei Verlegung, Bereich	0...40 °C

Product list

	Aginode ref.	Country ref.	Name
	N174.180	-	LANmark-OF UC PE 2-Kern SM G.652.D Schwarz, APAC-Region
	N174.181	-	LANmark-OF UC PE 4-Kern SM G.652.D Schwarz, APAC-Region
	N174.182	-	LANmark-OF UC PE 6-Kern-SM G.652.D Schwarz, APAC-Region
	N174.183	-	LANmark-OF UC PE 8-Kern SM G.652.D Schwarz, APAC-Region
	N174.185	-	LANmark-OF UC PE 12-Kern SM G.652.D Schwarz, APAC-Region
	N174.191	-	LANmark-OF UC PE 24-Kern SM G.652.D Schwarz, Region APAC
	N175.180	-	LANmark-OF UC PE 2-Kern OM3 Schwarz, APAC-Region
	N175.181	-	LANmark-OF UC PE 4-Kern OM3 Schwarz, APAC-Region
	N175.182	-	LANmark-OF UC PE 6-Kern OM3 Schwarz, APAC-Region
	N175.183	-	LANmark-OF UC PE 8-Kern OM3 Schwarz, APAC-Region
	N175.185	-	LANmark-OF UC PE 12-Kern OM3 Schwarz, APAC-Region
	N175.191	-	LANmark-OF UC PE 24-Kern OM3 Schwarz, Region APAC
	N177.180	-	LANmark-OF UC PE 2-Kern OM4 Schwarz, APAC-Region
	N177.181	-	LANmark-OF UC PE 4-Kern OM4 Schwarz, APAC-Region
	N177.182	-	LANmark-OF UC PE 6-Kern OM4 Schwarz, APAC-Region
	N177.183	-	LANmark-OF UC PE 8-Kern OM4 Schwarz, APAC-Region
	N177.185	-	LANmark-OF UC PE 12-Kern OM4 Schwarz, Region APAC
	N177.191	-	LANmark-OF UC PE 24-Kern OM4 Schwarz, APAC-Region
	N17A.180	-	LANmark-OF UC PE 2-Kern SM G.657.A1 Schwarz, APAC-Region
	N17A.181	-	LANmark-OF UC PE 4-Kern SM G.657.A1 Schwarz, APAC-Region
	N17A.182	-	LANmark-OF UC PE 6-Kern-SM G.657.A1 Schwarz, Region APAC
	N17A.183	-	LANmark-OF UC PE 8-Kern SM G.657.A1 Schwarz, APAC-Region
	N17A.185	-	LANmark-OF UC PE 12-Kern SM G.657.A1 Schwarz, APAC-Region
	N17A.191	-	LANmark-OF UC PE 24-Kern SM G.657.A1 Schwarz, APAC-Region

 = Make to order,  = In Stock

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.